3M PL75X

Kurzvorstellung Beta 2.5	Kurze Vorstellung des 3M PL75X. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 400:1. 3200 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 493 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 329 cm breit sein. Dieses Modell wird von 3M nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,79" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	3200	1067 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	400:1 full on/off	400:1 full on/off
Schwarzwert	8,0000 min. Lumen	2.688 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.
Lichtquelle	- Artikel Nr.: DT00691

Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1.2
Objektiv	F=1,7-2,1 f=24,3-29,2 mm
Projektionsverhältnis	1,51-1,82:1
Audio	-
Anschlüsse	2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	345,4 x 94 x 264,2 mm (13,6"x3,7"x10,4") 8.56 L/dm³
Betriebsgeräusch	39dB
Gewicht	3,99 kg / 8,8 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-

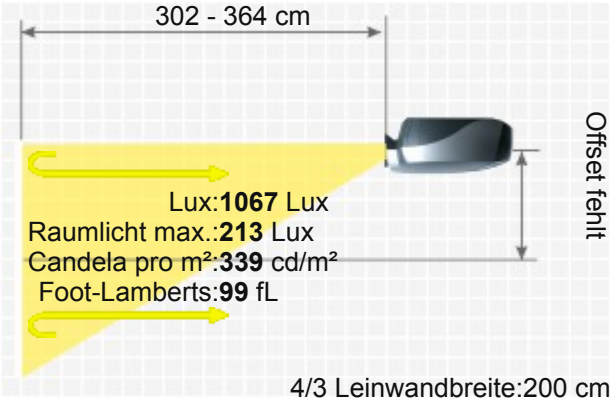

Foot-Lamberts	99 fL / max. 493 cm Bildbreite
Candela pro m²	346.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/3mpl75x.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.