

Chisholm Aurora S500P

CHISHOLM AURORA S500P



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

Der Standard-Portabel Chisholm Aurora S500P LCD Beamer hat 500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 250:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 195 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 130 cm breit sein. Dieses Modell wird von Chisholm nicht mehr angeboten.



3 x 1,3 TFT Panel

SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Projektor

500

250:1 full on/off

2,0000 min. Lumen

Leinwand

167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

250:1 full on/off

0.676 min. Lumen

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

NTSC, PAL, SECAM, NTSC

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

150W P-VIP Lampe

Artikel Nr.: AURORA S500P

2000 Std.

-

manuell

manuell 1,4

-

-

2 x 6W

D-sub 15pin in

Cinch Video in

S-Video

Ja

375W

-

-

-

-

-

H-sync: 15-47,5 kHz

V-sync: 50-75 Hz

Bandbreite max.: 60 MHz


15 fL / max. 195 cm Bildbreite

52.5 cd/m²

-

-

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

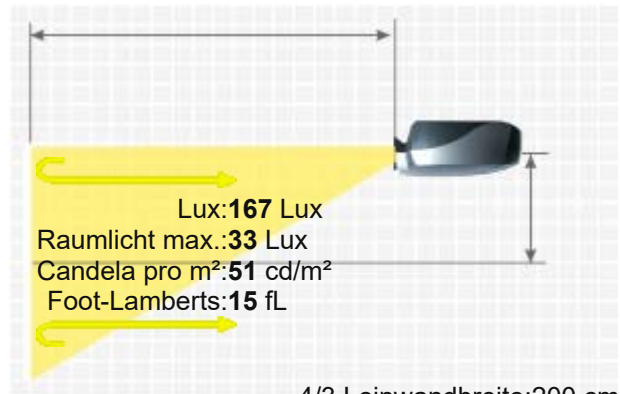

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/ChisholmAuroraS500P.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.