

Digital Projection Lightning 35HD T



Der Grossanlässe Digital Projection Lightning 35HD T DLP Beamer hat 16000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1600:1 und eine HD2K 2048 x 1080 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Bis zu 1102 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 16000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 735 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Das 2005 gebaute Modell wird von Digital Projection nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 1,26" dark metal HPO 12° DLP Chip
HD2K 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	16000	Leinwand	5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	1600:1 full on/off	Leinwand	1600:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	10,0000 min. Lumen	Leinwand	3.339 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel		
Wiedergabesignale		NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Xenon Lampe		
Licht Lebensdauer		750 Std.		
Betriebskosten	-			
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Nein		
Anschlüsse		2 x DVI-D in 1 x out 1 x BNC Video in 3 x BNC YUC in 5 x RGBHV in 2 x BNC SD-SDI in PCMCIA		

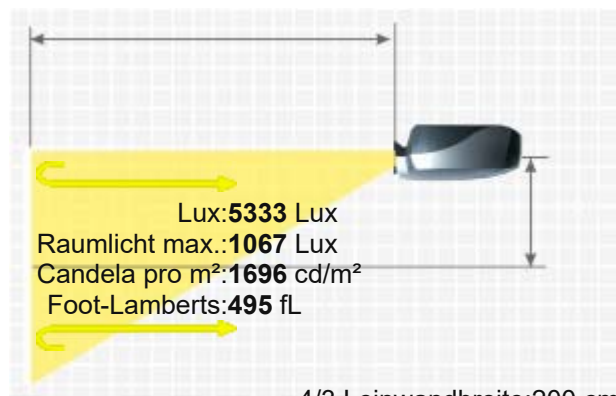

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain


Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	4000W
Maße BxHxT	698,5 x 355,6 x 1016 mm (27,5"x14"x40") 251.75 L/dm³
Betriebsgeräusch	59dB

Gewicht	113,00 kg / 249,12 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31,5-105 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	495 fL / max. 1102 cm Bildbreite
Candela pro m²	1732.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Gamma-Korrektur
	■ Edge Blending
	■ W-Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-
	■ De-interlacer mit 3:2 pull-down

Name	Optional erhältliche Objektive				
	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Digital Projection 104-189	4.3-6:1	8.6-12 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
Digital Projection 103-351	1.25-1.45:1	2.5-2.9 m	+/-50%	+/-17.8%	motorisch
Digital Projection 102-678	3-4.3:1	6-8.6 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
Digital Projection 102-677	2.2-3:1	4.4-6 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
Digital Projection 102-676	1.8-2.4:1	3.6-4.8 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
Digital Projection 102-451	1.45-1.8:1	2.9-3.6 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Digital Projection 103-350	1:1	2 m	+/-37%	+/-12.5%	Kein Zoom

Baujahr 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/DigitalProjectionlightning35hdt.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.