

Digital Projection Lightning 45HD 3D



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Lightning 45HD 3D kurz vorgestellt: Der Digital Projection Grossanlässe 3D DLP Projektor bietet 30000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine HD2K 2048 x 1080 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Durch die Helligkeit von 30000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1508 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 1005 cm) wird der Projektor schaffen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Dieses Modell wird von Digital Projection nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 1,26" dark metal HPO 12° DLP Chip
HD2K 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	30000	Leinwand	10000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	15,0000 min. Lumen	Leinwand	5.008 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel			
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel			
3D Kompatibilität	Side-by-Side Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Xenon Lampe Artikel Nr.: 104-578E			
Licht Lebensdauer	750 Std.			
Betriebskosten	100% / 8,66 €			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	Nein			
Anschlüsse	2 x DVI-D in 1 x out 1 x BNC Video in 3 x BNC YUC in 5 x RGBHV in 2 x BNC SD-SDI in RJ45 PCMCIA			
Deckenmontage	Ja			
Stromverbrauch	4600W			
Maße BxHxT	721 x 475 x 1103 mm (28,4"x18,7"x43,4") 377.75 L/dm³			
Betriebsgeräusch	59dB			

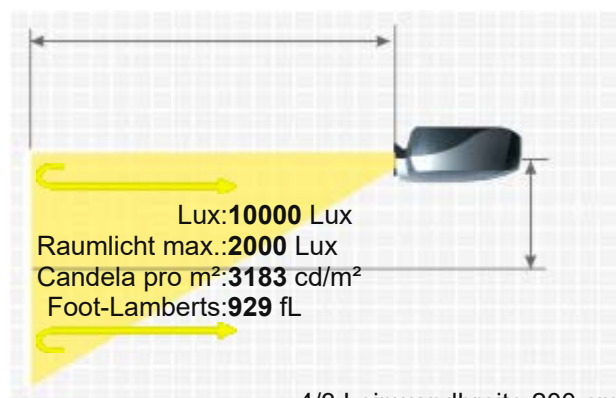

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	113,00 kg / 249,12 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31,5-105 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	929 fL / max. 1508 cm Bildbreite
Candela pro m ²	3251.5 cd/m ²

Ausstattung (Extras)	Edge Blending W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. De-interlacer mit 3:2 pull-down
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
104-189	4.3-6:1	8.6-12 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
103-351	1.25-1.45:1	2.5-2.9 m	+/-50%	+/-17.8%	motorisch
102-678	3-4.3:1	6-8.6 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
102-677	2.2-3:1	4.4-6 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
102-676	1.8-2.4:1	3.6-4.8 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
102-451	1.45-1.8:1	2.9-3.6 m	+/-26%	+/-8.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
103-350	1:1	2 m	+/-37%	+/-12.5%	Kein Zoom
Baujahr	2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/DigitalProjectionlightning45hd3d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.