



MVP Projector Series



ONE-TOUCH
MY SCREEN
CINEMA MODE
WHISPER MODE



PROJECTOR Line-Up



[MVP-X32]

- 4,500 ANSI Lumens의 밝기
- 명암비 600:1
- 6.5Kg
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- Picture in Picture
- Whisper Mode
- 기타 부가기능
- 전동줌/포커스
- My screen 기능
- Cinema Mode



[MVP-X33]

- 3,500 ANSI Lumens의 밝기
- 명암비 800:1
- 5.7Kg
- 무선접속 기능(Optional)
- PC Card 뷰어 기능(Optional)
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- My screen
- 사용자 제한기능
- One-Touch 버튼
- Picture in Picture
- Whisper mode
- Cinema mode
- 기타 부가기능




[MVP-X23]

- 3,000 ANSI Lumens의 밝기
- 명암비 500:1
- 5.7Kg
- 무선접속 기능(Optional)
- PC Card 뷰어 기능(Optional)
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- My screen
- 사용자 제한기능
- One-Touch 버튼
- Whisper mode
- Picture in Picture
- Cinema mode
- 기타 부가기능

One-Touch 버튼


프로젝터를 설치할 경우, 사용자가 조정해 주어야 할 사전 조정 사항을 버튼 하나로 해결합니다.

즉, 상하각도 조절에 따른 키스톤 보정과 입력신호 선택 그리고 화면의 미세조정을 하나의 버튼을 선택함으로써 동시에 해결해 줍니다.



My Screen 기능

프로젝터의 초기화면 또는 화면소거 기능(Blank Mode) 사용시 사용자가 원하는 화면을 편집하여 프리젠테이션의 초기화면 또는 Break Time용 화면으로 활용할 수 있게 합니다.

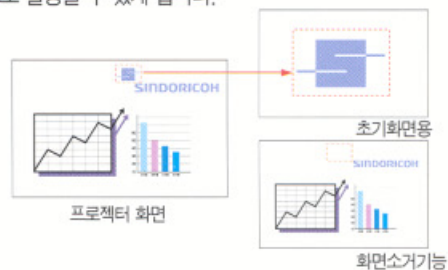

Cinema Mode 지원

영화, 즉 비디오 화면 재생시 자연스러우면서도 현실감을 가장 잘 느낄 수 있도록 조정하는 기능입니다.




Whisper Mode 지원

가정에서나 소규모 공간에서 사용할 때, 혹은 조용한 프리젠테이션이 필요할 때 저소음 모드로 전환하여 장비자체의 소음을 거의 느끼지 못하고 차분하게 회의 혹은 프리젠테이션을 진행할 수 있으며 램프의 수명도 늘릴 수 있는 이중 효과를 제공합니다.




사용자 제한 기능

사용자 암호를 지정하여 프로젝터 시작시 암호를 입력해야만 프로젝터의 사용이 가능하게 하여 프로젝터의 무분별한 사용을 억제할 수 있는 기능입니다.

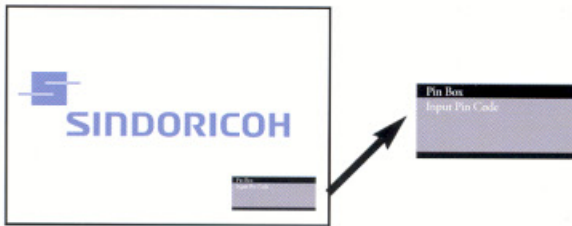

상하좌우 키스톤 보정기능

기존 정면에서만 사용해야 한다는 고정관념에서 탈피하여 스크린의 사각에서 비추어도 화면을 직사각형의 정형화된 화면으로 보정해주는 교부가 가능합니다.

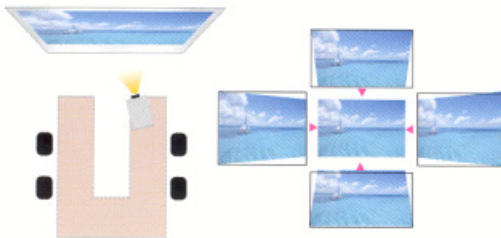

무선 접속 기능(옵션 장착시)

무선랜 옵션 장착시 선 연결 없이 무선 네트워크를 이용하여 최대 4대의 PC 화면을 투영할 수 있을 뿐 아니라 프로젝터를 원격 조정할 수 있습니다.



PC Card 뷰어 기능(옵션 장착시)

휴대용 메모리 카드(PCMCIA II형)에 저장된 자료를 PC없이 투영이 가능한 기능입니다.

기타 부가 기능

디지털 줌 기능 / Blank기능(My Screen 기능 수행 가능) / Freeze 기능 / Auto Setup (자동 셋팅) 기능 / Auto Off(자동 꺼짐) 기능 / HDTV 완벽 지원 / 한글 메뉴 및 8개 국어 메뉴 지원 / Whisper Mode지원 / Picture In Picture 기능

모델별 주요기능은 사양서를 참조하여 주십시오.



LCD PROJECTOR



- [MVP-X13]**
- 2,600 ANSI Lumens의 밝기
 - 명암비 400:1
 - 4.5Kg
 - 상하좌우 KEYSTONE 기능
 - Whisper mode
 - Cinema mode
 - My screen
 - 기타 부가기능



- [MVP-X03]**
- 2,200 ANSI Lumens의 밝기
 - 명암비 400:1
 - 3.2Kg
 - 상하좌우 KEYSTONE 기능
 - Whisper mode
 - Cinema mode
 - My screen
 - 사용자 제한기능
 - 기타 부가기능



- [MVP-X3]**
- 1,800 ANSI Lumens의 밝기
 - 명암비 400:1
 - 2.7Kg
 - 상하좌우 KEYSTONE 기능
 - Whisper mode
 - Cinema mode
 - My screen
 - 사용자 제한기능
 - 기타 부가기능

모 델 명			MVP-X32	MVP-X33	MVP-X23	MVP-X13	MVP-X03	MVP-X3
액 정	크기 (인치)		1.3"×3	0.99"×3	0.99"×3	0.9"×3	0.9"×3	0.7"×3
	Pixel 수		2,359,296 Pixel	2,359,296 Pixel	2,359,296 Pixel	2,359,296 Pixel	2,359,296 Pixel	2,359,296 Pixel
	기본해상도		1024×768(XGA)	1024×768(XGA)	1024×768(XGA)	1024×768(XGA)	1024×768(XGA)	1024×768(XGA)
	최대해상도		1600×1200(UXGA)	1600×1200(UXGA)	1600×1200(UXGA)	1600×1200(UXGA)	1600×1200(UXGA)	1600×1200(UXGA)
	밝기(ANSI LUMEN)		4500 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	3000 ANSI Lumen	2600 ANSI Lumen	2200 ANSI Lumen	1800 ANSI Lumen
기본 사양	명 암 비		600:1	800:1	500:1	400:1	400:1	400:1
	렌즈		F1.7~2.3(f=49~64mm) 전동 1.3배 Zoom/Focus	F1.7~2.4(f=30.5~45.8mm) 전동 1.5배 Zoom/Focus	F1.7~2.4(f=30.5~45.8mm) 전동 1.5배 Zoom/Focus	F1.7~2.1, 1.3배 (f=36.8~47.8mm) 수동 Zoom/Focus	F1.7~2.1, 1.3배 (f=36.8~47.8mm) 수동 Zoom/Focus	F1.7~1.9, 1.2배 (f=21.7~26.1mm) 수동 Zoom/Focus
	주파수	수평	31 ~ 85 KHz	31 ~ 91 KHz	31 ~ 91 KHz	31 ~ 80 KHz	31.5 ~ 91 KHz	31.5 ~ 91 KHz
		수직	60 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz
	내장스피커		1.2W+1.2W(Stereo)	1W+1W(Stereo)	1W+1W(Stereo)	1W+1W(Stereo)	1W+1W(Stereo)	1W(Mono)
	램프		275W UHB	275W UHB	275W UHB	250W UHB	200W UHB	150W UHB
	무게(Kg)		6.5 kg	5.7 kg	5.7 kg	4.5 kg	3.2 kg	2.7 kg
	정격전압		AC 100 to 240V, 50/60Hz	AC 100 to 240V, 50/60 Hz	AC 100 to 240V, 50/60 Hz	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz
	소비전력		440W 이하	430W 이하	430W 이하	410W 이하	310W 이하	240W 이하
	규격(W×H×D)		289×144×350	380×120×290	380×120×290	360×106×257	298×76×228	295×76×231
INPUT	RGB	15pin D-Sub	2	1	1	2	2	2
		Analog RGB BNC×5	-	1	1	-	-	-
		Digital RGB DVI-D	-	1	1	-	-	-
	Video	Audio	φ3.5 Stereo mini jack	2	2	2	2	-
		Composite Video	RCA jack	1	1	1	1	1
		S-Video	Mini-Din 4pin	1	1	1	1	1
		Component Video	RCA jack×3	1	1	1	1	1
			BNC×3 (RGB와 겸용)	-	1	-	-	-
		Audio	RCA jack×2	1	1	1	1	1
OUTPUT	RGB	Analog RGB 15pin D-Sub	1	1	1	1	1	-
	Audio	φ3.5 Stereo mini jack	1	1	1	1	1	-
Control	Mouse, RS-232C	15pin D-Sub	1	1	1	1	1	1
	Remote Mouse only	USB	1	1	1	1	1	1
	Wired Remote Input	φ3.5 Stereo mini jack	-	1	1	-	-	-
	Wireless	Mini-Din 7pin	-	1	1	-	-	-
지원기능	One-Touch 버튼		-	○	○	-	-	-
	KEYSTONE 기능		상하좌우	상하좌우	상하좌우	상하좌우	상하좌우	상하좌우
	Picture in Picture		○	○	○	○	-	-
	Whisper mode		○	○	○	○	○	○
	My screen		○	○	○	○	○	○
	Cinema mode		○	○	○	○	○	○
	Video Noise 소거		○	○	○	○	○	○
특수기능	사용자 제한기능		-	○	○	-	○	○
	무선접속기능(음선)		-	○	○	-	-	-
	4화면 동시투영음선		-	○	○	-	-	-
	PC CARD 뷰어음선		-	○	○	-	-	-
부속품	리모콘, RGB/Video 케이블, 전원케이블, 사용설명서		○	○	○	○	○	○
	이동형 케이스		-	-	-	○	○	○

※ 상기 제품은 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

SINDORICOH

■ 본사

서울시 성동구 성수동 2가 277-22
TEL. 460-1114(대) FAX. 467-6796

■ 서비스센터

강남서비스센터 (02) 538-5850
강북서비스센터 (02) 703-8275
중부서비스센터 (02) 2279-3781
서울서비스센터 (02) 3471-5850
경기서비스센터 (031) 706-2114
경인서비스센터 (032) 646-5850
강원서비스센터 (033) 761-5536
충청서비스센터 (042) 254-5850
전북서비스센터 (063) 278-1001
전남서비스센터 (062) 511-5850
경북서비스센터 (053) 981-3322
경남서비스센터 (051) 583-5850

■ 구입 및 소비자 상담 문의

서울지사 (02) 583-3781
경기지사 (031) 706-5114
경인사업소 (032) 541-5252
강원지사 (033) 761-5151
충청지사 (042) 257-5591
전북지사 (063) 273-0100
전남지사 (062) 528-4331
경북지사 (053) 982-3501
경남지사 (051) 512-4060

■ 전시장

SDNA전시장 (02)460-1717

전국 어디서나

기술 상담 ☎ 1588-5850
소비자상담 ☎ 080-900-5850

■ 구입문의처

- ※ 신도리코는 전국 어디서나 신속한 서비스를 보장합니다.
- ※ '유지보수계약'을 체결하시면 최소의 비용으로 최상의 기계성능을 유지할 수 있습니다.
- ※ 소모품 교환시 순정품을 사용하면 제품의 수명을 연장시킬 수 있습니다.