

# Acer X1170A

ACER X1170A



Der Acer X1170A Standard-Portabel 3D DLP Beamer hat 2700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Die Lebensdauer der Lampe beträgt bis zu 5000 Stunden, was umgerechnet über 6.8 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. 2700 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 453 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 302 cm breit sein. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Die nur 30 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Das Modell wurde von Acer 2012 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

### Projektionssystem

 1 x 0,55" DC3 DLP Chip  
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

|             |           |                         |          |                               |
|-------------|-----------|-------------------------|----------|-------------------------------|
| Ansi-Lumen  | Projektor | 2700 / 2160 im Eco Mode | Leinwand | 900 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast    | Projektor | 10000:1 full on/off     | Leinwand | 10000:1 full on/off           |
| Schwarzwert | Projektor | 0,2700 min. Lumen       | Leinwand | 0.09 min. Lumen               |
| Offset      | -         |                         |          |                               |

Auflösung  
SVGA 800 x 600  
480.000 Pixel  
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle 190W P-VIP Lampe  
Artikel Nr.: MC.40111.001



Licht Lebensdauer 5000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell


Zoom manuell 1.1

Objektiv F=2,57-2,65 f=21,00-23,10 mm

Projektionsverhältnis 1,86-2,04:1

Audio -

Anschlüsse 1 x D-sub 15 pin in 1 x out  
S-Video in  
Cinch Video in  
RS232C Din 9 pin in

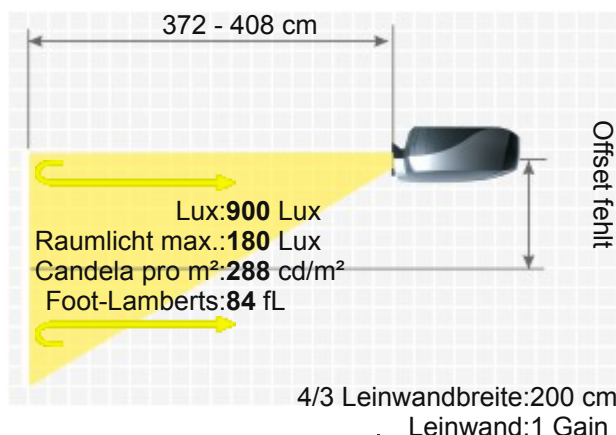

Mini jack Audio in und out  
USB

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Deckenmontage        | Ja                                                                        |
| Stromverbrauch       | 240W                                                                      |
| Maße BxHxT           | 264 x 78 x 220 mm (10,4"x3,1"x8,7") 4.53 L/dm³                            |
| Betriebsgeräusch     | 30 / 26 dB im Eco Mode                                                    |
| Gewicht              | 2,00 kg / 4,41 lbs.                                                       |
| Keystone-Korrektur   | Vert.: +/-40°                                                             |
| Ausleuchtung         | 85%                                                                       |
| Frequenz             | H-sync: 30-100 kHz<br>V-sync: 50-120 Hz                                   |
| Foot-Lamberts        | 84 fL / max. 453 cm Bildbreite                                            |
| Candela pro m²       | 294 cd/m²                                                                 |
| Ausstattung (Extras) | ■ Full HD 1080P kompatibel<br>■ Eco Mode<br>■ Digital-Zoom 2-fach         |
| Screen Mirroring     | -                                                                         |
| Baujahr              | 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04<br>Angelegt: 2015-05-11 14:00:19 |



Mehr Details



**HCinema**  
<https://www.hcinema.de/pro/acerx1170a.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.