
ACTO AT S56



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der AT S56 kurz vorgestellt: Der ACTO DLP Projektor bietet 2300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Bis zu 418 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2300 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 279 cm liegen. Seit 2009 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller ACTO angeboten.
Projektionssystem	1 x 0,55" DLP Chip SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	2300	767 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2000:1 full on/off	2000:1 full on/off
Schwarzwert	1,1500 min. Lumen	0.384 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	200W Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std. 3500 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1.1
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	-
Anschlüsse	D-sub 15 pin in und out S-Video in Cinch Video in USB Typ B RS232C
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	280W
Maße BxHxT	-
Betriebsgeräusch	35dB
Gewicht	2,20 kg / 4,85 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	-

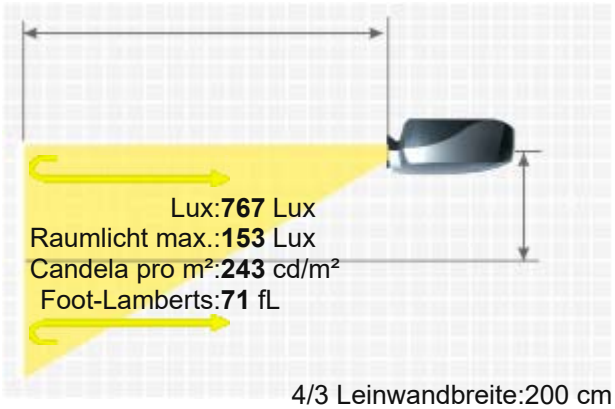

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

ACTO AT S56

Frequenz	H-sync: 15-110 kHz V-sync: 50-80 Hz
Foot-Lamberts	71 fL / max. 418 cm Bildbreite
Candela pro m²	248.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode
Screen Mirroring	-
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/actoats56.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.