ACTO DS110



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der DS110 3D DLP Projektor von ACTO hat 2700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2600:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. 2700 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 453 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 302 cm breit sein. Mit nur 30 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Dieses Modell wird von ACTO nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	1 x 0,55" DLP Chip SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	2700	Leinwand 900 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2600:1 full on/off	2600:1 full on/off
Schwarzwert		1,0385 min. Lumen	0.347 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame Sequential (3D Ready)
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	230W SHP Lampe
Licht Lebensdauer	3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1.1
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	-

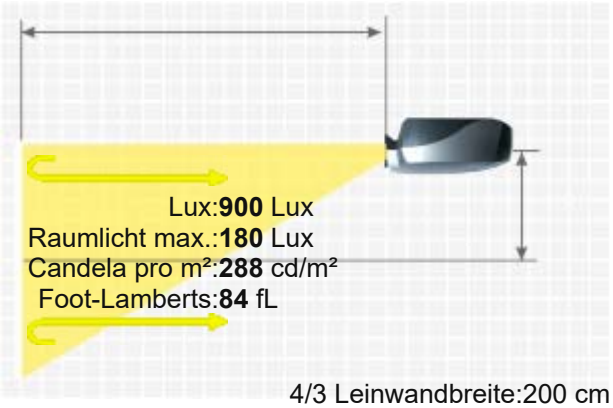

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Anschlüsse	D-sub 15 pin in und out S-Video in Cinch Video in RS232C USB Typ B
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	250W
Maße BxHxT	264 x 78 x 208 mm (10,4"x3,1"x8,2") 4.28 L/dm³
Betriebsgeräusch	30dB
Gewicht	2,20 kg / 4,85 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°

ACTO DS110

Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-110 kHz V-sync: 50-80 Hz
Foot-Lamberts	84 fL / max. 453 cm Bildbreite
Candela pro m²	294 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ 6 Segmente Farbrad.
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/actods110.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.