Ampro LCD 4200

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Standard-Portabel LCD 4200 LCD hat 2200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 2200 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 408 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 272 cm breit sein. Das Modell wird von Ampro nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,9" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display
Ansi-Lumen	Projektor: 2200 / Leinwand: 733 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 400:1 full on/off / Leinwand: 400:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 5,5000 min. Lumen / Leinwand: 1.846 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280×1024 komprimiert
Wiedergabesignale	SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i,
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	155W UHE Lampe Artikel Nr.: LMPf302
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	-
Zoom	-
Objektiv	F=1,8-2,1 f=36-47 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1W
Anschlüsse	D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack out RS232C
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	235 x 89 x 275 mm (9,3"x3,5"x10,8") 5.75 L/dm³
Betriebsgeräusch	36dB

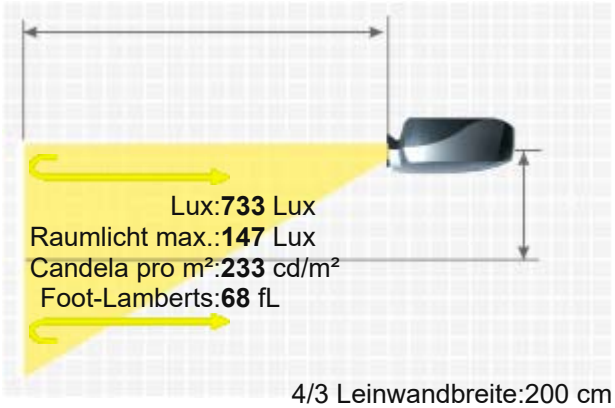

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	3,50 kg / 7,72 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m²	238 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Zu beachten	-

AMPRO LCD 4200

Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/amprolcd4200.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.