# Appotronics AL-DH620A

| | |
|---|---|
| Kurzvorstellung<br>Beta 2.5 | Kurze Vorstellung des Appotronics AL-DH620A. Der Stationär DLP Laser Projektor hat eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einen Kontrast von 35000:1. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.<br>Eine Bildbreite von bis zu 880 cm ist möglich, da der Projektor 7500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 587 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.<br>Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. |
| Projektionssystem | 1 x 0,65" DMD DLP Chip<br>HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip |
| Projektor: Ansi-Lumen | 7500 |
| Projektor: Kontrast | 35000:1 full on/off |
| Projektor: Schwarzwert | 0,2143 min. Lumen |
| Leinwand | 3333 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Leinwand | 35000:1 full on/off |
| Leinwand | 0.095 min. Lumen |
| Lens shift | Vert.: +/-100% Hori.: +/-40% powered |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080<br>2.073.600 Pixel |
| Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
| Einsatzgebiet | Stationär \| Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |
| Lichtquelle | ALPD® Laser (Laser type: Class 1) |
| Licht Lebensdauer | 20000 Std. |
| Betriebskosten | 0,00 € da Laser |
| Focus | manuell |
| Zoom | manuell 1.8 |
| Objektiv | F=1,23-1,97 |
| Projektionsverhältnis | 1,4-2,52:1 |
| Audio | - |
| Anschlüsse | HDMI in<br>DVI-D in<br>D-sub 15pin in und out<br>RS232C Din 9 pin in<br>RJ45 in |

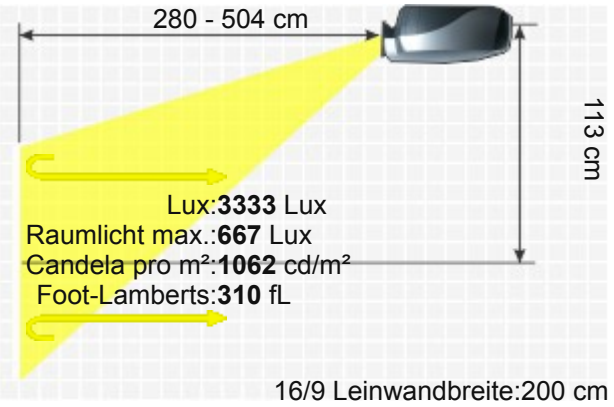


16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

APPOTRONICS AL-DH620A

3D SYNC out

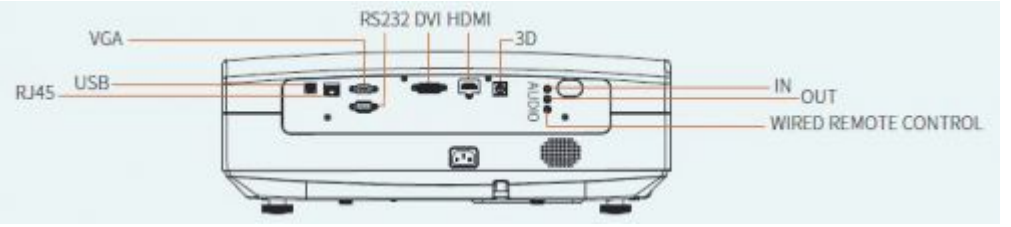


| | |
|---|---|
| Deckenmontage | JA |
| Stromverbrauch | 550W |
| Maße BxHxT | 490 x 162 x 353 mm (19,3"x6,4"x13,9") 28.02 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | 35dB |
| Gewicht | 13,00 kg / 28,66 lbs. |
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-20°<br>Hori.: +/-20° |
| Ausleuchtung | - |
| Frequenz | - |
| Foot-Lamberts | 310 fL / max. 880 cm Bildbreite |
| Candela pro m² | 1085 cd/m² |
| Ausstattung (Extras) | ■ Full HD 1080P kompatibel<br>■ Direkt Power Off<br>■ Lens shift Funktion powered<br>■ 360° Installation fähig<br>■ Edge Blending<br>■ Lan Netzwerk kompatibel. |
| Screen Mirroring | - |
| Baujahr | 2022 // Letzte Datenänderung: 2024-05-16 |

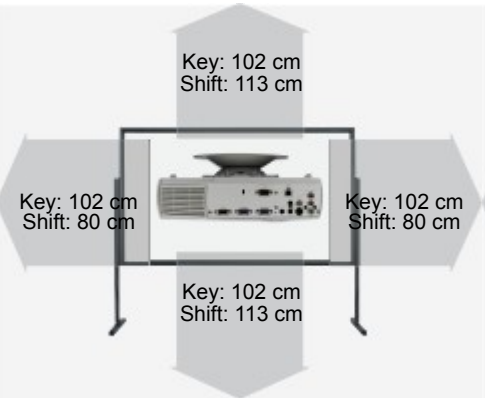

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/appotronicsaldh620a.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.