

Appotronics AL-FU13KA

APPOTRONICS AL-FU13KA



Der Grossanlässe AL-FU13KA 3D Laser DLP hat 13000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

13000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1158 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 772 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Das 2019 gebaute Modell wird von Appotronics nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	13000	Leinwand	5778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	100000:1	Leinwand	100000:1
Schwarzwert	Projektor	0,1300 min. Lumen	Leinwand	0.058 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		


Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio -

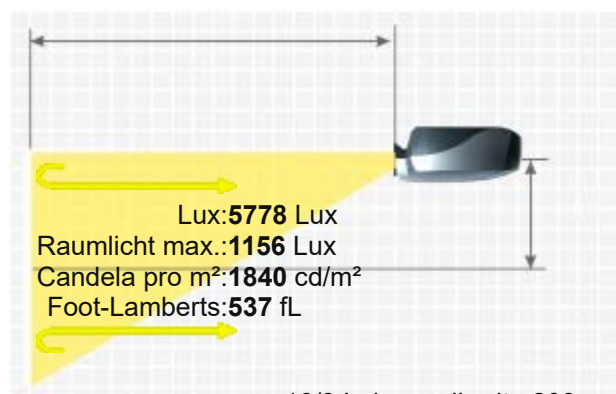

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	HDMI in DVI in D-sub 15pin in und out 5BNC RJ45 in
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	1200W
Maße BxHxT	692 x 180 x 535 mm (27,2"x7,1"x21,1") 66.64 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht	35,00 kg / 77,16 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	537 fL / max. 1158 cm Bildbreite
Candela pro m²	1879.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)

 - Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Eco Mode
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Edge Blending
 - Lan Netzwerk kompatibel.
- Screen Mirroring

 -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
6	4.68-7.96:1	9.4-15.9 m			motorisch
5	2.86-4.85:1	5.7-9.7 m			motorisch
4	1.62-2.92:1	3.2-5.8 m			motorisch
3	1.3-1.68:1	2.6-3.4 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
2	0.8:1	1.6 m			Kein Zoom
1	0.62:1	1.2 m			Kein Zoom

Baujahr

2019 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2019-02-28 23:51:49



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/appotronicsalfu13ka.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.