


Appotronics AL-SK16KP

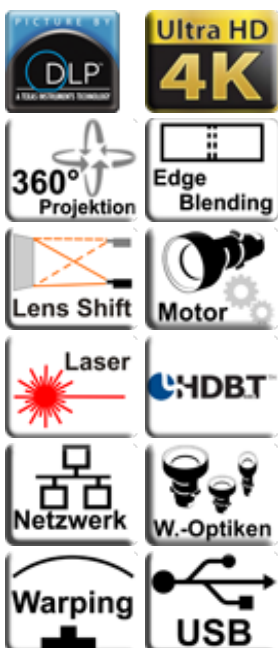

Der AL-SK16KP kurz vorgestellt: Der Appotronics Laser DLP Projektor bietet 16000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine UHD (4K2K+) 3840 x 2400 Auflösung. Hersteller Appotronics gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

1102 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 735 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Auch Videosignale 1080P und 4K sind für den Projektor kein Problem, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P und 4K Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,8 DLP Chip
UHD 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	16000 / 17000 Center Lumen	Leinwand	5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	100000:1	Leinwand	100000:1
Schwarzwert	Projektor	0,1600 min. Lumen	Leinwand	0,053 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	UHD (4K2K+) 3840 x 2400 9.216.000 Pixel / WUXGA E-Shift			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	ALPD 5.0 Super-Full-Spectrum-Laser			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	-			

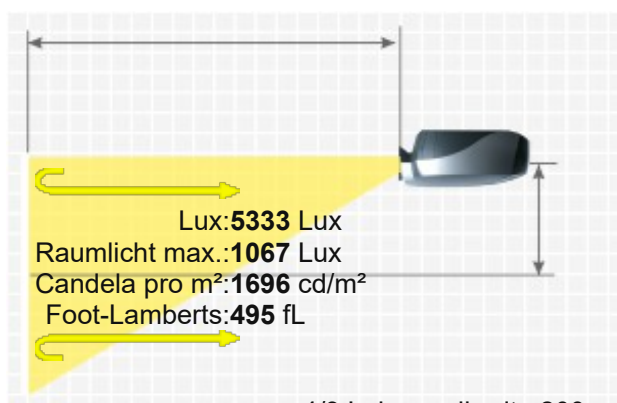

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	DVI
	HDMI
	DP
	VGA
	5x BNC
	SDI
	2x 3D SYNC in und out
	2x Wired Remote M3 in und out
	HDBaseT (compatible with RJ45)
	2x RS232 in und out
Deckenmontage	USB
	IR 3D out
Stromverbrauch	Ja, ist möglich.
Maße BxHxT	2000W
Betriebsgeräusch	624,8 x 177,8 x 533,4 mm (24,6"x7"x21") 58.87 L/dm³
	45dB

Gewicht	35,00 kg / 77,16 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	95%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	495 fL / max. 1102 cm Bildbreite
Candela pro m²	1732.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel
	Benutzer-Logo Einblendung
	Kensington Slot
	Warping
	360° Installation fähig
	Edge Blending
	Passwortschutz
Screen Mirroring	Steuerung über Web-Browser
	Lan Netzwerk kompatibel.
	Geometric Correction (33x33 Points)
	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Standart Lens	1.23-1.97:1	2.5-3.9 m	+/-100%	+/-40%	motorisch
2.4-3.8	2.4-3.8:1	4.8-7.6 m	+/-100%	+/-40%	motorisch
1.5-2.4	1.5-2.4:1	3-4.8 m	+/-100%	+/-40%	motorisch
1.0-1-5:1	1-1.5:1	2-3 m	+/-100%	+/-40%	motorisch

Baujahr

2024 // Letzte Datenänderung: 2025-03-24
Angelegt: 2025-03-12 10:31:34



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/appotronicsalsk16kp.html>