

Appotronics AL-TU22KA

APPOTRONICS AL-TU22KA



Der Appotronics AL-TU22KA 3D Laser DLP Beamer hat 22000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 1507 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 1005 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Das 2022 gebaute Modell wird von Appotronics nicht mehr angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor

22000 / 25000 Center ANSI

Leinwand

9778 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

100000:1 full on/off

100000:1 full on/off

Schwarzwert

0,2200 min. Lumen

0,098 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: WUXGA 120 fps; 4K decode, 4K 60 fps

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

ALPD Laser Class 1

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

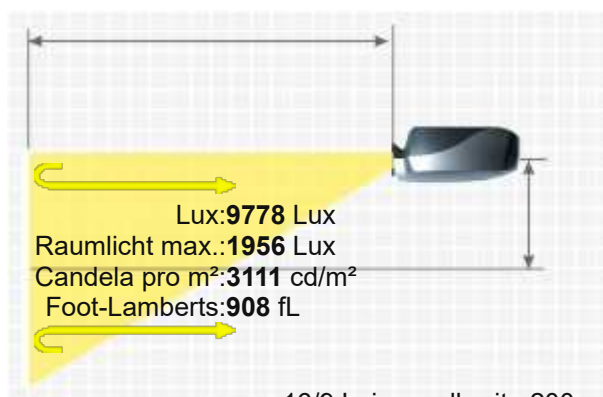

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	HDMI in
	DVI-D in
	HDBaseT
	DisplayPort
	D-sub 15pin in und out
	2x SDI
Anschlüsse	Remote in & out
	3D SYNC in & out
	IR 3D out
	Mini Jack Audio in und out
	USB in
	RS232C Din 9 pin in
	RJ45 in
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	2500W
Maße BxHxT	760 x 279 x 609 mm (29,9"x11"x24") 129.13 L/dm³
Betriebsgeräusch	49dB

Gewicht	69,80 kg / 152,12 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	908 fL / max. 1507 cm Bildbreite
Candela pro m²	3178 cd/m²

- Ausstattung (Extras)

 - Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Integrierter Mediaplayer
 - Edge Blending
 - Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
4.5-8.2:1	4.5-8.2:1	9-16.4 m			motorisch
3.66-5.94:1	3.66-5.94:1	7.3-11.9 m			motorisch
2.13~4.16:1	2.13-4.16:1	4.3-8.3 m			motorisch
1.6~2.29:1	1.6-2.29:1	3.2-4.6 m			motorisch
1.28~1.81:1	1.28-1.81:1	2.6-3.6 m			motorisch
0.89-1.29:1	0.89-1.29:1	1.8-2.6 m			motorisch

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2025-09-09



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/appotronicsaltu22ka.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.