


Appotronics SU11KAS

APPOTRONICS XL036FR

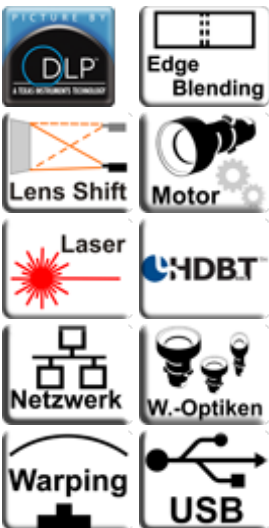

Hersteller Appotronics bietet mit dem SU11KAS einen Grossanlässe DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 100000:1 an. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

11000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1244 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 829 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) ohne Probleme abspielen.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,8" DMD DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 11000 / 12000 Center Lumen

Leinwand 4889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 100000:1 full on/off

Leinwand 100000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,1100 min. Lumen

Leinwand 0,049 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

UHD (4K2K+) 3840 x 2400 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

ALPD 5.0 Full Color Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

2x HDMI2.0(4K/60P)
DVI-D, DP1.2 (4K/60P)
HDBaseT 1.0 (Optional9)
3D Syn 3D SYNC in

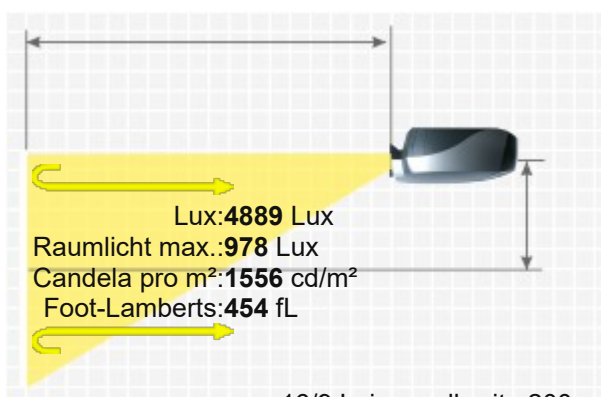

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

	3D SYNC out
	IR 3D out
	MULT SYNC in und out
	USB-A in
	12V External Power Supply Port: Power 12V 1A
	RS232
	RJ45 Lan
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	700W Normal
Maße BxHxT	537,5 x 190 x 510 mm (21,1"x7,5"x20,1") 52.04 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB

Gewicht	28,40 kg / 61,73 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	92%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	619 fL / max. 1244 cm Bildbreite
Candela pro m²	2166.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Benutzer-Logo Einblendung
	■ Kensington Slot
	■ Warping
	■ Edge Blending
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	■ Multi Point Keystone (33x33 Points)
	■ NFC Module
	-

Optional erhältliche Objektive						
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom	
XL380LA	3.8-6.8:1	760-1360 m			motorisch	
XL240LA	2.4-3.8:1	480-760 m			motorisch	
XL150MA	1.5-2.4:1	300-480 m			motorisch	
XL110MA	1.14-1.51:1	228-302 m			motorisch	
XL085FR	0.85-1.11:1	170-222 m			motorisch	
XL070FR	0.7-0.85:1	140-170 m			motorisch	
XL053FR	0.53-0.63:1	106-126 m			motorisch	
XL036FR	0.36:1	72 m			Kein Zoom	

Baujahr 2025 // Letzte Datenänderung: 2026-01-26



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/appotronicssu11kas.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.