

Appotronics SU13KAS

APPOTRONICS XL036FR



Der Grossanlässe Appotronics SU13KAS Laser DLP Beamer hat 13000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 1244 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 13000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 829 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) kompatibel.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,8" DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 13000 / 14000 Center Lumen

Leinwand 5778 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 100000:1 full on/off

Leinwand 100000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,1300 min. Lumen

Leinwand 0,058 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K2K+) 3840 x 2400 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

ALPD 5.0 Full Color Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

2x HDMI2.0(4K/60P)
DVI-D, DP1.2 (4K/60P)
HDBaseT 1.0 (Optional9)

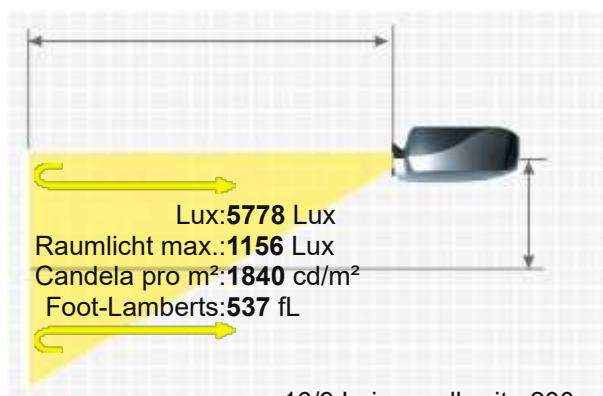

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

3D Syn 3D SYNC in
3D SYNC out
IR 3D out
MULT SYNC in und out
USB-A in
12V External Power Supply Port: Power 12V 1A
RS232
RJ45 Lan

Deckenmontage Ja, ist möglich.
Stromverbrauch 800W Normal
Maße BxHxT 537,5 x 190 x 510 mm (21,1"x7,5"x20,1") 52.04 L/dm³
Betriebsgeräusch 38dB

Gewicht 28,40 kg / 61,73 lbs.
Keystone-Korrektur -
Ausleuchtung 92%
Frequenz -
Foot-Lamberts 619 fL / max. 1244 cm Bildbreite
Candela pro m² 2166.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Benutzer-Logo Einblendung
- Kensington Slot
- Warping
- Edge Blending
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Multi Point Keystone (33x33 Points)
- NFC Module

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
XL380LA	3.8-6.8:1	760-1360 m			motorisch
XL240LA	2.4-3.8:1	480-760 m			motorisch
XL150MA	1.5-2.4:1	300-480 m			motorisch
XL110MA	1.14-1.51:1	228-302 m			motorisch
XL085FR	0.85-1.11:1	170-222 m			motorisch
XL070FR	0.7-0.85:1	140-170 m			motorisch
XL053FR	0.53-0.63:1	106-126 m			motorisch
XL036FR	0.36:1	72 m			Kein Zoom

Baujahr 2025 // Letzte Datenänderung: 2026-01-26



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/appotronicssu13kas.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.