

C100/C90

German

Lichtleistung von 1400 ANSI Lumen *

Leise

3,4 kg und geringe Höhe

Mehrere simultane
Video- und Dateneingänge

Echtes Digital Visual
Interface (DVI)

Kombination verschiedener
Installationsmöglichkeiten

* C100





- Die ersten voll digitalen, tragbaren LCD-Projektoren auf dem Markt – Digital Visual Interface (DVI)
- Eine Lichtleistung von 1400 und 1100 ANSI Lumen, genug für jede Installationsumgebung mittlerer Größe
- 3,4 kg schwer und nur 9,8 cm hoch – damit ist der C100/C90 einer der tragbarsten Desktop-Projektoren überhaupt
- Unglaublich niedriges Betriebsgeräusch garantiert minimalen Störfaktor und maximale Konzentration

HOHE LICHTLEISTUNG, GERINGES GEWICHT UND HOHER KONTRAST

Der elegante C100 bietet mit seinen 1400 ANSI Lumen (1100 beim C90) genug Lichtleistung für eine Installationsumgebung mittlerer Größe und hohen Kontrast für großartige Bilddynamik und Farben. Abgesehen von den Installationsmöglichkeiten warten die Projektoren mit einem Gewicht von nur 3,4 kg auf, so dass sie problemlos von einem Standort zum anderen transportiert werden können.

GERINGES BETRIEBSGERÄUSCH

In einem Versammlungsraum ist das Betriebsgeräusch des Projektors ein überaus wichtiger Faktor, wenn Sie möchten, dass sich Ihr Publikum ungestört auf Ihre Präsentation konzentrieren kann. Mit weniger als 34 dB(A) sorgt der C100/C90 wie kein anderer tragbarer Desktop-Projektor für ein ungestörtes Arbeitsumfeld.

VIELSEITIG

Eine Vielzahl von Anschlüssen, Steuerkabel und kompakte Größe sorgen dafür, dass der C100/C90 problemlos in den verschiedensten Umgebungen installiert werden kann. Die Einstellung von Zoom und Schärfe sowie der digitale Ausgleich der Trapezverzerrung zusammen mit der Anschlussmöglichkeit von fünf verschiedenen Quellen gleichzeitig machen den C100/C90 zu einem der vielseitigsten Desktop-Projektoren auf dem Markt.




RS232-Anschluss
und Steuerkabel –
geben dem Präsentator
die volle Kontrolle über
den Projektor in
Installationsumgebungen.

ZAHLEICHE FUNKTIONEN

Der C100/C90 verfügt über zahlreiche Funktionen, damit Ihre Präsentation klar, professionell und interaktiv wird. Die XGA-Auflösung sorgt für klarere und schärfere Bilder, während Sie mit der BatMouse™III-Fernbedienung den Projektor von jeder Stelle im Raum steuern können.

EINFACH ZU BEDIENEN

Trotz der zahlreichen Funktionen ist der C100/C90 einfach zu installieren und bedienen. Das auf Symbolen und Text basierende Menüsystem – in 11 Sprachen verfügbar – ermöglicht eine einfache Navigation, während der Vortragende dank der Monitor-Durchschleifung seine Präsentation sehen kann, auch wenn er mit dem Rücken zur Projektionswand steht.

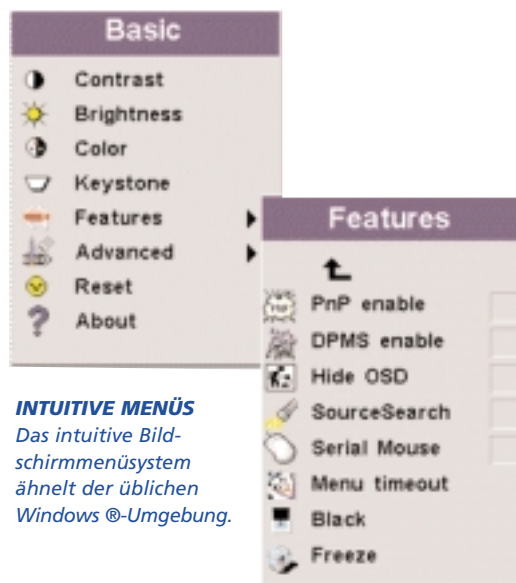

INTUITIVE MENÜS
Das intuitive Bildschirmmenüsystem
ähnelt der üblichen
Windows ®-Umgebung.

DIGITAL VISUAL INTERFACE (DVI)

Der ASK C100 und C90 gehören zu den ersten Projektoren mit DVI, dem neuen Standard für eine qualitativ hochwertige digitale Verbindung zwischen Computern und digitalen Anzeigegegeräten. DVI beseitigt

Bildinstabilität und sorgt für ein
schärferes, realistischeres
Bild, da bei der Konvertie-
rung eines digitalen Signals
auf analog und wieder
zurück stets auch ein gewisser



Verlust an Informationen und Bildqualität auftritt. Die Digital Display Working Group, eine Arbeitsgruppe bestehend aus großen Computer- und Monitorherstellern, hat die DVI-Spezifikation erarbeitet. Der neue DVI-Standard ist mit den beiden älteren Standards der Video Electronics Standard Association, Plug-and-Display (PnD) und Digital Flat Panel (DFP), kompatibel. Der DVI-Standard unterstützt außerdem Plug & Play, wodurch ein automatischer Setup von PC-Hardware und Peripheriegeräten ermöglicht wird.



Verbindungskonfiguration

Sie können den ASK C100/C90 an einer beliebigen Stelle im Raum aufstellen.



Zeigen Sie Videos von DVD, Videorecorder, Dokumenten- oder Videokameras.


Sie können drei Computerquellen gleichzeitig anschließen, so dass mehrere Präsentatoren den Projektor benutzen können.



Projektionswandgrößen

Projektionswandbreite	Abstand zur Projektionswand in Metern	1,10	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
	Minimale Breite in Metern	0,44	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00
	Maximale Breite in Metern	0,58	1,05	2,11	3,16	4,21	5,26

Diagonale der Projektionswand	Abstand zur Projektionswand in Metern	1,10	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
	Minimale Diagonale in Metern	0,55	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
	Maximale Diagonale in Metern	0,72	1,32	2,63	3,95	5,26	6,58

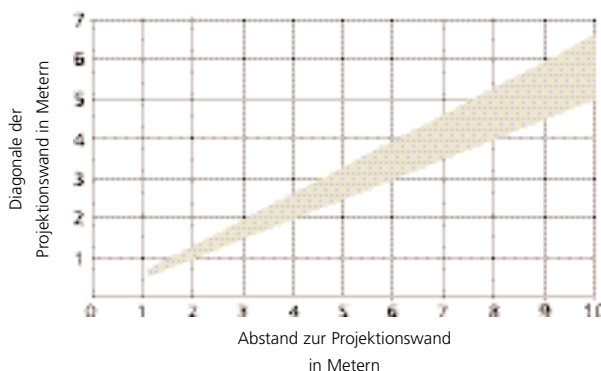

Technische Daten

Kompatibilität

Computer	PC, MAC, Workstation, 1600 x 1200 maximale Auflösung RGBHV, RGBS, RGsB
Video	S-Video, Composite Video PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 3.58 / 4.43 Horizontale Abtastrate 15 – 100 kHz Vertikale Abtastrate 43 – 130 Hz
Bandbreite	Analog 160 MHz, digital 112 MHz
Maus	USB, PS/2, serielle Maus

Anzeige

Technologie	0,9" Polysilicon-LCD x 3 mit MLA (Micro Lens Array)
Auflösung	1024 x 768
Helligkeit	(C100) 1400 ANSI Lumen (typ.) (C90) 1100 ANSI Lumen (typ.)
Kontrastverhältnis	450 : 1
Lampe	150 W UHP / 2000 Stunden
Farben	16,7 Millionen – 24 Bit

Objektiv

Projektionsobjektiv	1,3facher manueller Zoom und manuelle Scharfstellung, f= 36 – 47 mm, F/1,8 – 2,1
Projektionsbild	20 – 260" diagonal
Projektionsabstand	1,1 – 10 m
Projektionsverhältnis	1,9 – 2,5 : 1 (Abstand : Breite)
Ausgleich der Trapezverzerrung	10 Grad, 100% Verschiebung, digitaler Ausgleich der Trapezverzerrung

Eingänge/Ausgänge

Computer 1	DVI (Digital Visual Interface) 3,5 mm Minibuchse
Computer 2	VGA 15-Pin-HDDSUB
Computer 3	VGA 15-Pin-HDDSUB 3,5 mm Minibuchse
Maussteuerung	8-Pin-Mini-DIN für serielle MS- und PS/2-Maus
USB-Maussteuerung	USB Upstream
RS-232-Steuerung	8-Pin-Mini-DIN
Composite Video	RCA
S-Video	4-Pin-Mini-DIN
Video/Audio	2 x RCA L/R
Monitorausgang	VGA 15-Pin-HDDSUB
Audioausgang	32 x RCA L/R
Lautsprecher	2 x 1 W
Steuerkabel	2,5 mm Minibuchse

Maße

Größe	98 x 249 x 320 (333) mm (H x B x T) (mit Objektiv)
Gewicht	3,4 kg
Betriebsgeräusch	< 34 dB(A)

Mitgeliefertes Material

Kabel	VGA-Kabel, 4 m DVI Digital Data-Kabel, 2 m Audio/Video-Kabel, 4 m Netzkabel, 4 m USB-Maus-Kabel Mauskabel und Adapter für PS/2 und MS Serial
Zubehör	Audio-Kabel, 3,5 mm Buchse / 3,5 mm Buchse, 4 m Objektivkappe BatMouse III-Fernbedienung mit Batterien und Laserzeiger Weiche Tragetasche Scart-Adapter (je nach Land) Produktdokumentation

Allgemein

Genehmigungen	CE, UL, cUL, FCC-Klasse A
Betriebstemperatur	10 – 35 °C (Raumtemperatur)
Stromversorgung	90 – 250 VAC, 47 – 63 Hz
Leistungsaufnahme	<220 W



Proxima ASA
K. G. Meldahl vei 9,
Postboks 1403
N-1602 Fredrikstad
Norwegen
Tel.: +47 69 34 01 55
Fax: +47 69 34 06 32
E-Mail: firmapost@askproxima.com

Deutschland • Frankreich • Großbritannien • Hongkong • Indien • Italien • Norwegen • Russland • Singapur

www.askproxima.com

©2000 Proxima ASA. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.
Bestell-Nr. 802 210