


C180

Leistungsstark, hervorragende Bildqualität.



ProjectorNet™



LiteShow™



Brilliante Farben, beeindruckendes Bild

Außergewöhnliche Farbbrillanz in Verbindung mit herausragender Leistungsstärke lassen Ihre Präsentationen im Gedächtnis bleiben. Auf helle Bilder reagiert Ihr Publikum: eine robuste UHP-Lampe lässt Ihre Botschaft mit max. 2.200 ANSI Lumen erscheinen. Dieser Projektor kombiniert innovative Funktionen wie automatische vertikale Trapezbild-Korrektur, horizontale Trapezbild-Korrektur und selbständige Bild-Synchronisation mit dem Computer.

Vielseitige Funktionalität


Profitieren Sie von der einfachen Installation und Bedienung des ASK Proxima C180. Nutzen Sie die Vorteile der out-of-the-box Netzwerklösung InFocus® ProjectorNet™ und verwalten Sie Ihre Projektoren zentral über das Netzwerk. Mit der Wireless-Lösung LiteShow® können Sie zudem die Wireless-Freiheit in jedem Konferenzraum - ohne Kabelsalat - genießen.

Intuitive Bedienung

Der C180 wurde von einem sensationellen Ingenieur entwickelt: von Ihnen! Unsere jahrelangen Erfahrungen in der Anwender orientierten Entwicklung sind im ASK Proxima C180 umgesetzt worden. Die automatische vertikale Trapezbildkorrektur und die Erkennung von Deckenprojektion stellen sicher, dass das Bild immer perfekt dargestellt wird. Die automatische Synchronisation mit PC- und Video-Quellen erleichtert den Start.

Einfachheit integriert

Durchdachte Innovationen machen projizieren einfacher als jemals zuvor: Vom Aufbau und Bedienung bis hin zu den optionalen Funktionen und der Verwaltung. Ein Tastendruck, sofortige Projektion und unvergleichlich einfache Bedienung lassen Sie ohne jede Hektik präsentieren. Es ist unsere Design-Philosophie, ProjectAbility™, die in jedem ASK Proxima Projektor umgesetzt ist und Ihnen den Präsentationserfolg garantiert.

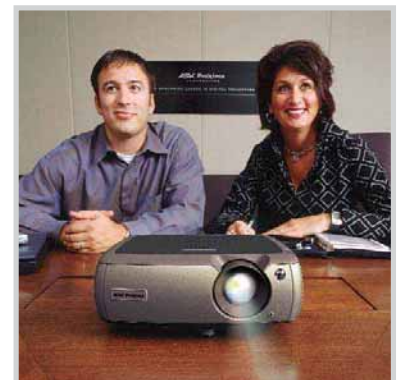

Einfache Bedienung, einfacher Aufbau und einfach im Team zu nutzen.



Ein 12-sprachiges, interaktives Display bietet Statusinformationen in Echtzeit. Das Anwender freundliche Tastaturfeld ermöglicht die Steuerung der meisten Funktionen mit einem Tastendruck.



TECHNISCHE DATEN[†]

Auflösung (Standard)	• XGA 1024 x 768
Display Technologie	• 3 x 0,79" Polysilizium TFT-LCD, Aktiv-matrix MLA
Computer Eingang	• Computer 1 (M1-DA), Computer 2 (VESA), Audio (3.5mm Stereo)
Wireless Anbindung	• Ja mit optionalem Modul LiteShow®
Netzwerkfähigkeit	• Ja mit optionaler ProjectorNet™ Software
Videoeingänge	• Video 1 (S-Video), Video 2 (Composite Cinch), Audio (Cinch Stereo)
Steuerungseingänge	• RS232, USB
Ausgänge	• Variabel Stereo-Audio (Cinch), Monitor-Ausgang (VESA)
Computerkompatibilität	• SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh®, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p, 576p
Videokompatibilität	• Full NTSC, PAL, SECAM, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p
Helligkeit max.	• 2.200 ANSI Lumen
Gleichmäßigkeit Helligkeit	• 75%
Kontrastverhältnis	• 400:1
Darstellbare Farben	• 16,7 Millionen
H-Synchronisationsbereich	• 16 - 110 kHz
V-Synchronisationsbereich	• 50 - 85 Hz
Pixel-Uhr	• 135 MHz
Automatische Erkennung	
Deckenprojektion	• Ja
Automatische vertikale Trapezbild-Korrektur	• Ja
Digitale Trapezbild-korrektur (horizontal)	• +/- 15° Daten/Video
Digitale Trapezbild-korrektur (vertikal)	• +/- 25° Daten/Video
Objektiv	• Zoom- und Fokus-Einstellung manuell
Zoomverhältnis	• 1,2:1
Projektionsverhältnis	• 1,6:1 - 1,9:1 (Abstand zu Bildbreite)
Projektionsentfernung	• 1,5m - 10,0m
Image-Offset in %	• 95 ± 5%
Bild-/Seitenverhältnis	• 4:3 (echt)
Bildgröße diagonal	• 1,0m bis größer 7,5m
Projektionsmethoden	• Front- /Rück- /Deckenprojektion
Audio	• 2,0 Watt Stereo
Projektor-Schnittstelle	• Interaktives LCD-Display und Menü-System
Projektor-Schnittstelle Sprachen	• Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, Chinesisch (2 Varianten)
Projektorsteuerung	• Menü, Tastatur, ProjectorManager™, RS-232
Maussteuerung	• USB
Lampe	• 170 Watt UHP / 2.000 Stunden*
Abmessungen	• 10,3 cm (Höhe) x 26,0 cm (Länge) x 29,4 cm (Breite)
Gewicht	• 3,4 kg
Stromverbrauch	• 260 Watt
Stromversorgung	• 85V - 240V bei 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur	• 10° - 35° auf Meereshöhe (0 bis 3m)
Betriebsgeräusch	• 34 dB
Erfüllte Richtlinien	• TÜV GS (Deutschland), FCC A (US/Kanada), UL & cUL (US/Kanada), GOST (Russland), CCC (China), IRAM (Argentinien), NOM (Mexiko), MIC (Korea), C-Tick (Australien)
Lampengarantie	• 500 Stunden, aber max. 90 Tage
Produktgarantie	• 2 Jahre (opt. 3 Jahre) auf Teile und Arbeitsleistung
Zubehörgarantie	• 1 Jahr

* Die Lebensdauer der Lampe ist von der Umgebung abhängig und wird u.a. von Folgendem beeinflusst: Temperatur, Höhe über Normalnull, schnelles Ein- und Ausschalten des Projektors und schnelles Wechseln zwischen den Betriebsmodi.

† InFocus Corporation behält sich das Recht vor, die Produktangebote und Spezifikationen zu jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Standard-Lieferumfang:

- weiche Tragetasche
- IR-Fernbedienung "Navigator"
- Farbige Kabelbinder
- M1-A Computer-Kabel mit USB-Maus
- 3,5mm Computer-Audio-Kabel
- Cinch Audio-Video-Kabel
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung, Quick-Start-Karte und CD

Optionales Zubehör

HW-PRESENTER	IR-Fernbedienung "Presenter"
HW-PRESENTER-RF	RF-Fernbedienung "Presenter"
HW-CONDUCTOR+	IR-Fernbedienung "Conductor+"
LP-LITESHOW	Wireless-Modul LiteShow®
SP-DVI-D	Digitales Computer-Kabel (USB+DVI zu M1-D)
SP-M1-ADPT	Adapter M1 zu Component
SW-PN2-1CD	ProjectorNet™ Software
CA-ATA-019	ATA-zertifizierter Reisekoffer
CA-C230	weiche Tragetasche "Organizer"
SP-CEIL-011	Deckenhalterungskit
SP-LOCK-B	Projektorkabelschloss "PC Guardian"
A650	Mobile Leinwand 127cm
HW-DLXSCRN	Großbildleinwand Deluxe Insta 152cm
HW-WALLSCR84	Ausziehleinwand (Wand/Decke) 213cm
SP-LAMP-017	Ersatzlampe

Unsere Verpflichtung

Die Verpflichtung von ASK Proxima für Qualität und Kundenzufriedenheit spiegelt sich in den Serviceleistungen wider. ASK Proxima Projektoren werden mit einer zweijährigen Garantie (optional 3 Jahre) auf Teile und Arbeitsleistung, sowie 90 Tage auf die Lampe ausgeliefert. Unser Kundendienst bietet Ihnen rundum erstklassigen Service und Beratung für all Ihre Anfragen.

Für Details zum Service-Programm besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.askproxima.com

ASK Proxima

www.askproxima.com

InFocus Corporate Headquarter: 27700B SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA • Phone: 503-685-8888
1-800-294-6400 • Fax: 503-685-8887

In Europa: InFocus International BV • Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam
The Netherlands • Phone: (31) 20 5792000 • Fax: (31) 20 5792999
Freephone: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

Distribution in Deutschland • Luxion GmbH • Seligenstädter Grund 19 • D-63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0)6104 / 6002-0 • Fax: +49 (0)6104 / 6002-333 • info@luxion.de

www.luxion.de

Alle Warenzeichen werden mit Erlaubnis genutzt oder sind nur zu Kennzeichnungszwecken der jeweiligen Unternehmen. ©2003 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. 12/03 825-0131-00. C180_DS_Lux.qxd.