

ASK Proxima E1550



ASK PROXIMA E1550



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

5500

Kontrast

1500:1 full on/off

Schwarzwert

3,6667 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W Lampe

Licht Lebensdauer

4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

F=1,7-2,2 f=22-35 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

7W Mono

Anschlüsse

HDMI in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
RS232C
RJ45 in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch


490W

Maße BxHxT

535 x 190 x 390 mm (21,1"x7,5"x15,4") 39.64 L/dm³

Betriebsgeräusch

38dB

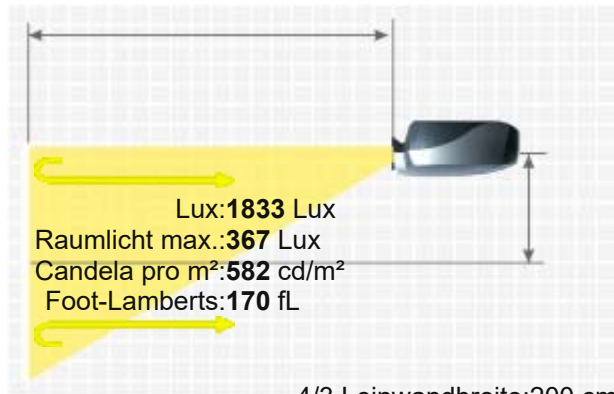

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Gewicht	13,40 kg / 29,54 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-100 Hz
Foot-Lamberts	170 fL / max. 646 cm Bildbreite
Candela pro m²	595 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ 360° Installation fähig ■ Passwortschutz ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ .
Screen Mirroring	-
Baujahr	2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/askproximae1550.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.