オプション・消耗品

※価格はすべて税別です。

交換用ランプキット

超高圧水銀ランプユニット
※ランプはユーザーによる交換が可能です。



IPLK-K1
希望小売価格　39,000円

収納ケース

ソフトタイプ(ナイロン製)



MPSC-50R
希望小売価格　15,800円

映写台

スライド式トレーにノートパソコンや資料などを置くことができます。
天板寸法:550(W)×420(D)mm
高さ:652～862mm
質量:18.5kg



LPT-105R
希望小売価格　60,000円

プロジェクタカート

シャッター鍵付で、ホコリ・盗難をガードします。
●大型キャスター採用
●電源コンセント4口装備
寸法:470(W)×600(D)×802(H)mm
質量:30.0kg



PJ-CW
希望小売価格　73,000円

無線プレゼンテーションリモコン

PowerPoint®などのスライドショーで、画面送りとミュート(画面を黒くする機能)をリモートで行えます。
●レシーバをパソコンのUSB端子に接続するだけですので、ドライバソフトは不要です。
●レーザポインタ付
対応OS:Windows®98、2000、Me、XP、Vista/ MacOS®8.0以上



VP4170
希望小売価格　19,800円

スクリーン



	型　名	希望小売価格	
モバイルスクリーン	KPM-60	35,000円	60形:画面サイズ1,220(W)×910(H)mm
	KPM-80	45,000円	80形:画面サイズ1,620(W)×1,220(H)mm
	KPR-100	83,000円	100形:画面サイズ1,987(W)×1,490(H)mm

ケーブル

型　名	希望小売価格	
MPC-VGA-5	15,000円	パソコン接続ケーブル(5m)
MPC-VGA(EXT10)	25,000円	パソコン接続延長ケーブル(10m)
IPC-D/VGA	15,000円	D端子-RGB変換ケーブル(2m)

主な仕様

型名		iP-03U
方式		単板DLP®カラーホイール色分離方式
使用パネル	サイズ	0.7形DLP®チップ×1(枚)　アスペクト比4:3
	画素数	786,432画素(1,024×768)
投映レンズ		マニュアルズーム(1～1.16倍)
光源		280W超高圧水銀ランプ
画面サイズ		最小33形～最大300形
投映距離		1.3m～11.0m
色再現性		フルカラー(1,677万色)
明るさ(*1)		3,500ルーメン
コントラスト比		1,500:1
対応走査周波数		水平24.8～91.1KHz、垂直50～85Hz
表示可能解像度(RGB信号)		XGA(リアル対応)、UXGA、SXGA、WXGA、SVGA、VGA
実物投映部	読取素子	315万画素 カラーCMOS
	総画素数	2,048×1,536画素
	有効画素数	1,952×1,464画素
	読取サイズ	288mm×216mm(A4サイズ相当)
	読取速度	6枚/秒
	画像ファイル形式	Exif JPEG (2,048×1,536ドット)
入力端子(映像)	PC	ミニD-SUB15ピン×1(コンポーネントビデオと共用)
	ビデオ	RCAピンジャック×1、ビデオ信号方式:NTSC/PAL/SECAM　ミニD-SUB15ピン×1(PCと共用、D1,D2,D3,D4映像に対応)(*2)
入力端子(音声)	PC/ビデオ共通	RCAピンジャック(L,R)×1
音声出力		5Wモノラルスピーカー内蔵
メモリインタフェース		USBメモリ(*3)×1スロット(USB2.0準拠)
キーストン補正		垂直 ±15°(自動)、±40°(マニュアル)　水平 ±40°(マニュアル)
使用環境		温度5～35℃、湿度20%～80%(ただし結露無きこと)
電源		AC100V±10%　50/60Hz
消費電力		400W/スタンバイ時0.5W
外形寸法		290 (W)X365(D)X140(H)mm (突起部含まず、カバー含む)
質量		約4.7kg
付属品		電源ケーブル(3m)、 RGBケーブル(2m、ミニD-SUB15ピン)、 USBメモリ(2GB)、レンズキャップ、 リモコン、コイン型リチウム電池CR2025(リモコンに内蔵)、取扱説明書

*1 JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
*2 D1～D4映像を入力するには、別途オプション品の「D端子-RGB変換ケーブル(IPC-D/VGA)」が必要です。
*3 全てのUSBメモリの動作を保証するものではありません。動作確認済みのUSBメモリについては当社ホームページをご覧ください。
なお、セキュリティー対応のUSBメモリには対応しておりません。

スクリーンサイズと投映距離

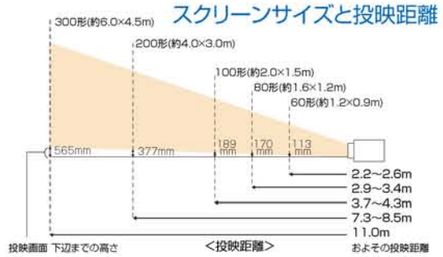

iPシリーズラインアップ

iP-01B・01U 2,500lm　スクリーンの近くから大きく投映 短焦点レンズ採用モデル
iP-01Uは、USBメモリによるパソコンレスプレゼン可能
希望小売価格　iP-01B 325,000円(税別) 341,250円(税別)
iP-01U 328,000円(税別) 344,400円(税別)

iP-40B・40S 2,500lm　iPシリーズのスタンダードモデル
iP-40Sは、SDメモリーカードによるパソコンレスプレゼン可能
オープン価格

iP-750 4,500lm　高輝度ハイエンドモデル
オープン価格

保守サービス契約のご案内

プロジェクタをより安心してご利用いただくため、製品保証(無償、ご購入後一年間)に加え、保守サービス契約をご用意しています。契約期間中は契約の範囲内で何度でも修理をお受けいたします。修理の都度、費用がかからないため事前に予算化ができ便利です。契約の詳しいご案内は弊社ホームページ(http://www.avio.co.jp/support/mp/hoshu_s.htm)をご覧ください。また、ホームページからお申し込みも行えます。

保守期間は3年間、4年間、5年間の3通りをご用意しています。期間はいずれも、ご購入からの期間(保証期間を含む)です。
価格はプロジェクタ1台あたりの金額です。

保守期間	3年間	4年間	5年間
価格(税別)	55,000円	70,000円	90,000円

⚠ 本製品使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、蒸気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●投映中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意ください。●プロジェクタには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。●光源ランプやファン、カラーホイールなどの光学部品は定期的な交換が必要となる部品(定期交換部品)です。長時間(毎日5時間以上)連続で使用されると一年未満のご使用でもそれらの交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙、ほこりの多い場所でのご使用は、定期交換部品の交換サイクルを早めるおそれがあります。詳しくはカスタマサポートセンターまでお問い合わせください。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●DLP、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。BrilliantColor はテキサス・インスツルメンツの商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●本カタログに記載の製品の仕様、外観は改善のため予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。●ご導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。●本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には適合しておりません。●本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。This product (including software) is designed for use in Japan only and not for use in any other country.

出張デモ承ります! 実物投映機能をぜひお試しください。
http://www.avio.co.jp
弊社ホームページからお申し込みいただけます。また、弊社ホームページにて製品情報を提供しています。

・このマークはAvioの定める環境基準を満たした製品であることを示すものです。
・このマークに関する詳細情報、本製品の環境配慮内容は、インターネットのAvioホームページ(http://www.avio.co.jp/)をご覧ください。
本製品は、RoHS指令に適合しています。

日本アビオニクス株式会社

営業本部　〒141-0031　東京都品川区西五反田8-1-5　五反田光和ビル
映像機器営業部　TEL(03)5436-0622　FAX(03)5436-0629

名古屋支店　〒460-0002　名古屋市中区丸の内3-17-6　ナカトウ丸の内ビル
TEL(052)951-2926(代表)　FAX(052)971-1327

大阪支店　〒532-0011　大阪市淀川区西中島1-11-16　住友商事淀川ビル
TEL(06)6304-7361(代表)　FAX(06)6304-7363

福岡支店　〒812-0012　福岡市博多区博多駅中央街8-36　博多ビル
TEL(092)411-7371(代表)　FAX(092)471-5077

カスタマサポートセンター　0120-175411 通話料無料
製品の使用方法やサービスに関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
受付時間(月～金)9:00～12:00/13:00～17:00

●本カタログは環境保護のため再生紙を使用しております。

本カタログの記載内容は2010年12月現在のものです。　CAT.NO.420-344-J 1012-150-SI

NEW!

書画カメラ内蔵プロジェクタはアビオだけ*　*2010年12月現在

Intelligent Projector

iP-03U

「載せれば映る」の決定版



日本アビオニクス株式会社

iP-03U Intelligent Projector 簡単、便利、高機能。

映したい物を載せるだけ！ 書画カメラ内蔵

書画カメラ内蔵なので、資料や立体物を即座に投映。その場でまとめた手書きの内容や書籍も簡単に大画面へ映せます。



電源を入れて･･･



映したいモノを載せ･･･



即座に投映

斜めからも投映出来る！ 横キーストン補正機能

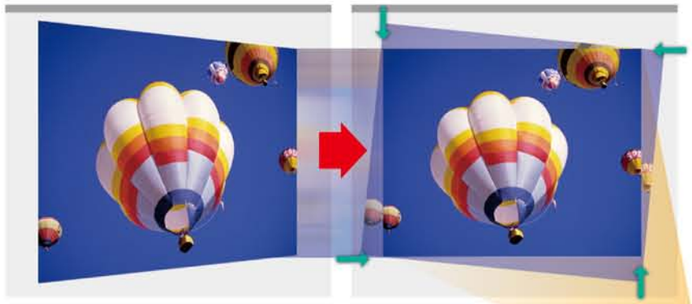

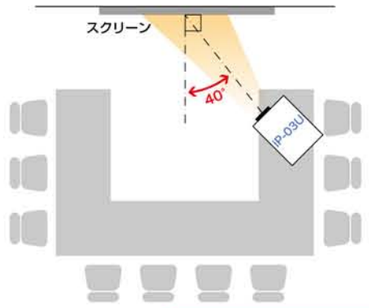

スクリーン正面以外の、角度のある位置に設置可能。投映角度による画面の台形歪みを補正できます。さらに画面の4隅の位置を動かしての調整も行えます。もちろん縦方向の歪みも補正できます。

補正範囲：垂直（縦方向）オート±15°、マニュアル±40°　水平（横方向）マニュアル±40°



視界をさえぎらない！

置き場所自由自在！

もちろんパソコン、ビデオも投映

RGB出力のできるパソコンがあれば、メーカーやOSを問わず接続できます。解像度は、WXGAをはじめUXGAまで対応しています。さらに、音声の入ったコンテンツやビデオ・DVDの上映時に便利な5Wスピーカーを内蔵しています。



PCレスでも手軽に･･･

パソコンで作成した資料をUSBメモリに保存し、表示できます。また、書画カメラで投映した資料もUSBメモリに保存・再生ができます。



※パソコンデータをUSBメモリから再生するには事前に専用のソフトウェアで変換する必要があります。変換ソフトウェアは、弊社ホームページより無料でダウンロードできます。

＼会議や研修での「困った」を解決！／

忙しくて、プレゼン資料が間に合わない！どうしよう･･･

パソコンにデータが入っていない内容を、突然質問されてしまった･･･

紙資料しか無いけど、コピーするのはもったいない･･･

会議室のレイアウト上、プロジェクタを中央に置けない･･･

iP-03Uなら

映したい物を載せるだけだから･････

●発表資料の作成時間節約！　●急なデータもパッと投映！

●資料のコピー配布削減！

横キーストン補正機能搭載だから･････

●会場のセッティングがラクラク！

会議・打ち合わせで



手元の紙資料、アイデアやアクションアイテムのメモをその場で映し、情報共有。

研修で



テキストをそのまま投映したり、グループ討議の結果を書いてすぐに映し、発表。

高輝度3,500lm

広い会場や大きなスクリーンでも鮮明な映像を得られます。

iP-03U Intelligent Projector

- ●315万画素書画カメラ内蔵
- ●3,500lm
- ●USBメモリ機能（保存再生）

オープン価格



充実の基本機能

●メモリ機能



投映資料を履歴として、プロジェクタ内部のメモリに保存できます（約50枚）。また、USBメモリ使用時は添付のUSBメモリに保存します（約2,000枚）。保存データはサムネイル画面から選択して再表示できます。　※内部メモリは、電源を切るとクリアされます。

●表示回転機能



書画カメラ使用時、映像の向きを切り替えられます。0°と90°の交互切替と、0°、90°、180°、270°の回転切替（右回り）の2種から選択できます。

●ズーム・スクロール機能



投映画面のズームと、拡大時のスクロールができます。（ズーム倍率：書画カメラ使用時面積比25倍、パソコン・ビデオ投映時面積比4倍）

※SXGA以上のパソコン信号入力時はズーム倍率面積比2倍となります。

●ポインタ機能

投映画面にポインタを表示します。ポインタの種類を変えることもできます。



●消画機能



ランプを消灯せず投映を一時中断できます。

●静止画（フリーズ）機能

パソコン（またはビデオ）の映像を静止する事ができます。

※SXGA以上のパソコン信号入力時はフリーズを行うことができません。



●黒板モード

黒板に投映した際に、色の再現性を最適化するモードを搭載しています。



●ダイレクトパワーオフ

会議やプレゼン終了後、プロジェクタ本体の電源を切り電源コードを抜いて、すぐに片付けを行うことができます。

●環境配慮・省エネ

RoHS指令に適合しています。
また、スタンバイ時の消費電力0.5Wの省電力設計です。
さらにプロジェクタ使用時の消費電力を抑え、ランプ寿命を延長するエコモードを搭載しています。