# Avio iP 25 /E




AVIO IP 25 /E

| | |
|---|---|
| Kurzvorstellung<br>Beta 2.5 | Der Avio iP 25 /E Standard-Portabel LCD Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 350:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.<br>Bis zu 389 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 259 cm liegen. Der Projektor kam 2005 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft. Es ist auch zu beachten dass, es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau. |
| Projektionssystem | 3 x 0,7" LCD TFT Panel mit MLA<br>XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array |
| Ansi-Lumen | Projektor: 2000 |
| Kontrast | Projektor: 350:1 full on/off |
| Schwarzwert | Projektor: 5,7143 min. Lumen |
| | Leinwand: 667 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| | Leinwand: 350:1 full on/off |
| | Leinwand: 1.922 min. Lumen |
| Offset | - |
| Auflösung | XGA 1024 x 768<br>786.432 Pixel<br>SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
| Wiedergabesignale | PAL, NTSC, SECAM |
| Einsatzgebiet | Standard-Portabel \| Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.<br>Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen. |
| Lichtquelle | 180W HPM Lampe<br>Artikel Nr.: MPLK-C1 |
| Licht Lebensdauer | 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode |
| Betriebskosten | - |
| Focus | manuell |
| Zoom | manuell 1,2 |
| Objektiv | f=26,25-31,5 mm |
| Projektionsverhältnis | - |
| Audio | 1 x 2W |
| Anschlüsse | D-sub 15pin in<br>Cinch Video in<br>Cinch Stereo in<br>S-Video in |




4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

| | |
|---|---|
| | Mini Jack<br>USB Tyb B |



| | |
|---|---|
| Deckenmontage | - |
| Stromverbrauch | 280W |
| Maße BxHxT | 310 x 140 x 405 mm (12,2"x5,5"x15,9") 17.58 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | 38 / 36 dB im Eco Mode |
| Gewicht | 5,60 kg / 12,35 lbs. |
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-15° |
| Ausleuchtung | - |
| Frequenz | H-sync: 21-68,7 kHz<br>V-sync: 50-85 Hz |
| Foot-Lamberts | 62 fL / max. 389 cm Bildbreite |
| Candela pro m² | 217 cd/m² |
| Ausstattung (Extras) | ■ Freeze<br>■ Eco Mode<br>■ Bild im Bild<br>■ CCD Kamera<br>■ Digital Zoom |
| Screen Mirroring | - |
| Baujahr | 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 |

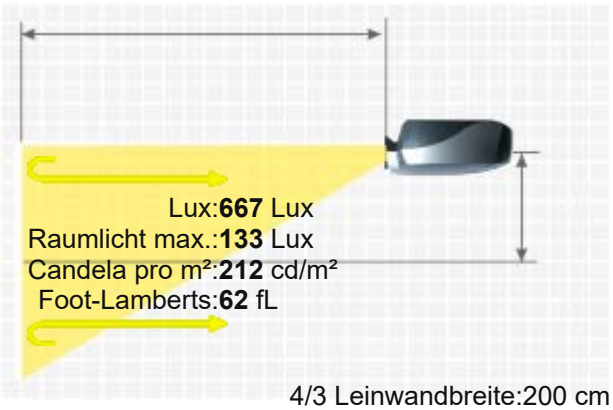

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/avioip25.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.