マルチプロジェクタ

MULTI PROJECTOR

MP-50

プロジェクタと書画カメラを一体化！
プレゼンテーションのために生まれたスタンダードプロジェクタ。



NEW

XGAフル対応液晶プロジェクタ
明るさ3,000ANSIルーメン
標準価格898,000円（税別）

日本アビオニクス株式会社

ISO 14001
JQA-EM0156
横浜事業所

ISO 9001
JQA-1361



パソコンやビデオはもちろん、印刷物や立体物まで。
あらゆるプレゼンテーションに対応する
スタンダードプロジェクタ。

マルチプロジェクタ

MULTI PROJECTOR

MP-50

標準価格898,000円(税別)

■明るい画面を投映できる **高輝度3,000ANSIルーメン**

■細かな文字まで鮮明に映し出せる **高解像度書画カメラ内蔵**


■表現力に差がつく充実の **プレゼンテーション支援機能**



もちろんパソコンやビデオ機器なども接続できます。

XGAリアル対応
(1024×768ドット)

UXGA対応
(1600×1200ドット)

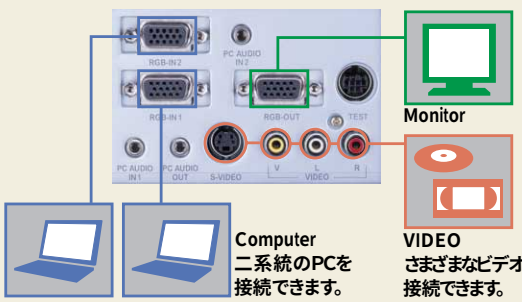

様々なプレゼンテーションで活用できます。

ビジネス

日常的に行なわれる社内会議や研修など
あらゆるビジネスシーンに。

- 新聞
- 雑誌、カタログなど
- 商品サンプルなどの各種立体物
- 製品紹介ビデオ

教育現場

多様な教材を駆使した
よりわかりやすく効果的な授業に。


- 各種テキスト、プリント類
- 模型、標本などの立体物
- 学習ビデオ
- ホームページ

多彩な機能でプレゼンテーションをサポートします。

高精細200万画素書画カメラ


MP-50なら、さまざまなドキュメント類や立体物を、OHP感覚で会議資料に活用できます。しかも、使い勝手を向上させるための、さまざまな機能を搭載しています。

A4縦横表示機能




縦方向の原稿もこのとおり。

180°回転機能

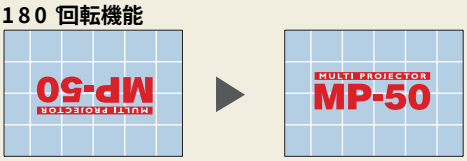

資料を逆向きに置いてしまっても資料を置き直す必要はありません。

ズーム機能

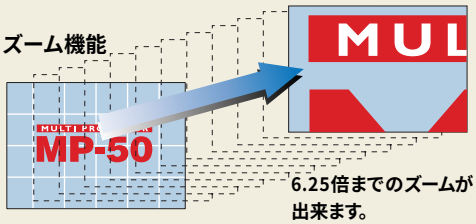


6.25倍までのズームが
出来ます。



メモリ機能
書類や立体物などの投映資料を8枚まで保存できます。プレゼンテーションの途中で資料を再度置き直さなくても、メモリから読み出してプレゼンテーションをする事が可能です。


多彩なプレゼンテーション支援機能

ポインタ機能




投映画面にポインタを表示し、リモコンまたは本体操作で自由に動かすことができます。

画面ミュート機能

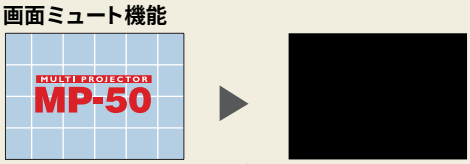

投映を一時的に中断することができます。


ピクチャインピクチャ機能



パソコン画面投映時に、ビデオ映像を同時投映することができます。


便利な縦横キーストン補正機能

（水平10°垂直15°）

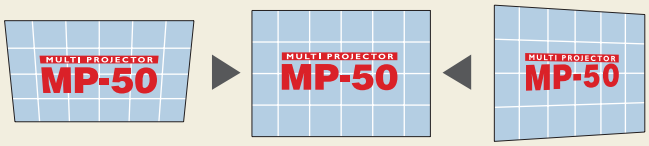

（注）水平10°垂直15°は各方向の補正量の最大値です。
水平、垂直方向を同時に補正した場合、最大値の補正はできません。

大画面に鮮明な映像を投映

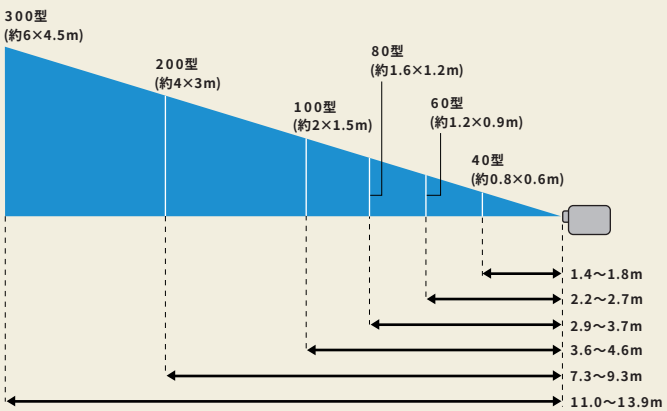

（およその投映距離）

オプション／消耗品

■バックライトユニット



X線フィルムを大画面スクリーンに投映することができます。
●用途例
医療：レントゲンフィルムを投映して大人数でカンファレンス
企業：品質検査のための工業用X線フィルムを会議や社内発表時に投映
●液晶パネル用バックライトを使用しているため、大光量で均一な照明が得られます。
●調光機能付なので、明るさの微妙な調整も可能です。

MPBL-25　標準価格 80,000円

■ケーブル

型名	標準価格	
MPC-VGA-5	15,000円	パソコン接続ケーブル(5m)
MPC-VGA (EXT10)	25,000円	パソコン接続延長ケーブル(10m)

■交換用ランプキット

MPLU-50　標準価格 42,000円
超高圧水銀ランプユニット＋エアフィルタ



※ランプ、エアフィルタはユーザによる交換が可能です。

■映写台

スライド式トレーにノートパソコンや資料などを置くことができます。
LPT-105
標準価格 60,000円
天板寸法：550(W)×390(D) mm
高さ：650～850mm
質量：20.7kg



■収納ケース

ハードタイプ（アルミニウム製）
MPCC-50　標準価格 60,000円
寸法：263(W)×445(D)×626(H)mm
質量：7kg


ソフトタイプ（ナイロン製）
MPSC-50　標準価格 13,000円



■スクリーン







	型名	標準価格	
モバイルスクリーン	KP-60	50,000円	60型：画面サイズ1,220(W)×910(D)mm
	KP-80	77,000円	80型：画面サイズ1,620(W)×1,220(D)mm
	KP-100	98,000円	100型：画面サイズ1,987(W)×1,490(D)mm
携帯スクリーン	KP-50	30,000円	50型：画面サイズ1,016(W)×762(D)mm
マグネットスクリーン	WOL-M12	29,000円	画面サイズ1,055(W)×820(D)mm ホワイトボードとして使用できます。マグネット着脱式

主な仕様

型名		MP-50
方式		三原色液晶シャッタ投映方式
光学方式		ダイクロイックミラーによる光分離/クロスプリズムによる光合成
パネル	サイズ	1.0型マイクロレンズ付ポリシリコンTFT×3（枚） アスペクト比4:3
液晶	画素数	786,432画素（1024×768）×3枚 総画素数2,359,296
投映レンズ		マニュアルズーム（1～1.25倍）
光源		260W超高圧水銀ランプ
画面サイズ		最小32型～最大300型 投映距離（1.4m～13.9m）
色再現性		フルカラー（1677万色）
明るさ*		3,000ANSIルーメン
対応走査周波数		水平 21～80KHz 垂直 50～85Hz
表示可能解像度(RGB信号)		1024×768ドット（1600×1200ドット圧縮表示）
実物投映	読取機器	200万画素カラーCCDカメラ
	読取サイズ	288×216mm（A4サイズ相当）
入力端子	PC	ミニD-SUB15ピン×2
映像	ビデオ	RCAピンジャック×1、Sビデオ端子×1（S端子優先） ビデオ信号方式：NTSC/PAL/SECAM
音声入力端子	PC	ステレオミニジャック×2
	ビデオ	RCAピンジャック×1（ステレオ）
出力端子（映像）		ミニD-SUB15ピン×1
出力端子（音声）		ステレオミニジャック×1
音声出力		1W+1Wステレオスピーカー
キーストン補正		水平 ±10° 垂直 ±15°
使用環境		温度 0～35℃ 湿度 20～80%（ただし結露無き事）
電源		AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		390W
外形寸法		400(W)×315(D)×145(H)mm（突起部含まず、カバー含む）
質量		約7.3kg
付属品		電源ケーブル（3m）、PC接続ケーブル（2m、ミニD-SUB15ピン）、リモコン、レンズキャップ、取扱説明書、保証書、乾電池（単3×2）、（仮）保証書兼お客様登録シート

＊出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、（社）ビジネス機械・情報システム産業協会データプロジェクタ部会で定めた液晶プロジェクタ測定方法・測定条件に関するガイドライン（1999年6月）に基づいています。

⚠本製品使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意下さい。

＜ランプに関するお知らせ＞

プロジェクタには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

※会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。　※本カタログに記載の製品の仕様、外観は改善のため予告なしに変更することがあります。　※価格は全て税別です。　※ご導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問合わせください。　※スクリーン画面は全てはめ込み合成です。

出張デモ承ります。実物投映機能をぜひお試し下さい。

弊社ホームページからも デモの申込みを 承ります。**http://www.avio.co.jp/**

日本アビオニクス株式会社

URL http://www.avio.co.jp/ 弊社ホームページにて製品情報を提供しています。

電子装置営業本部　〒105-0003 東京都港区西新橋3-20-1
MP営業部　TEL(03)5401-7377　FAX(03)5401-7344
名古屋支店　〒460-0003 名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル
TEL(052)951-2926(代表)　FAX(052)971-1327
大阪支店　〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル
TEL(06)6304-7361(代表)　FAX(06)6304-7363
福岡支店　〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-36 博多ビル
TEL(092)411-7371(代表)　FAX(092)471-5077

MPコールセンター　0120-175411
サービスに関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
受付時間：月～金　9:00～12:00／13:00～17:00

このカタログの記載内容は、2002年11月現在のものです。　●本カタログは、環境保護のため再生紙を使用しています。　CAT.NO.420-167-J 0211-700-KL