

Barco RLM W6

BARCO RLM W6



Kurze Vorstellung des Barco RLM W6. Der DLP Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Bis zu 787 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 6000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2009 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Barco angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6000

Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1

Leinwand 2000:1

Schwarzwert

Projektor 3,0000 min. Lumen

Leinwand 1.335 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2x280W UHP Lampe
Artikel Nr.: R9832749



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Nein

Anschlüsse

2 x HDMI in
5 x RGBHV in
YUV in

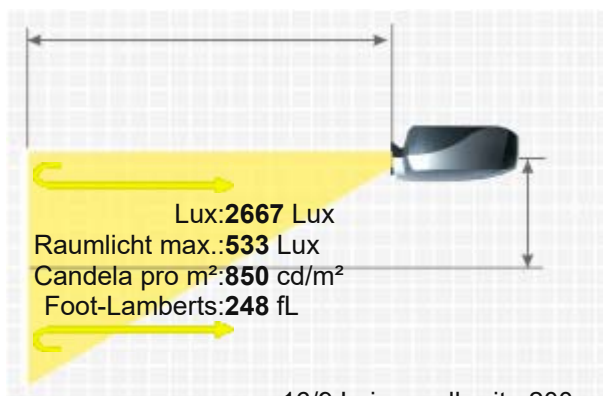

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	S-Video in
	Cinch Video in
	2 x 12V Trigger out
	RJ45
	RS232C Din 9 pin
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	700W
Maße BxHxT	516,7 x 247 x 669,74 mm (20,3"x9,7"x26,4") 85.27 L/dm³
Betriebsgeräusch	37 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht	26,00 kg / 57,32 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	95%
Frequenz	Bandbreite max.: 165 MHz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel
	Eco Mode
	Gamma-Korrektur
	Warping
	Edge Blending
	Bild im Bild
	Passwortschutz
Screen Mirroring	Lan Netzwerk kompatibel.
	Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
RLD (4.34 ~ 6.76:1)	4.34-6.76:1	8.7-13.5 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
RLD (2.90 ~ 4.34:1)	2.9-4.34:1	5.8-8.7 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
RLD (2.17 ~ 2.90:1)	2.17-2.9:1	4.3-5.8 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
RLD (1.74 ~ 2.17:1)	1.74-2.17:1	3.5-4.3 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
RLD (1.45 ~ 1.74:1)	1.45-1.74:1	2.9-3.5 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
RLD (1.16:1)	1.16:1	2.3 m			Kein Zoom
RLD (0.77:1)	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/barcorlmw6.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.