
Bauer VP 2000



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der VP 2000 LCD hat 400 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine Auflösung. Bis zu 174 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 400 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 116 cm liegen. Dieses Modell wird von Bauer nicht mehr angeboten.		
Projektionssystem	3 x LCD TFT Panel 3x 4/3 Liquid Crystal Display		
Ansi-Lumen	Projektor: 400	Leinwand: 133 Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	100:1 full on/off	100:1 full on/off	
Schwarzwert	4,0000 min. Lumen	1.37 min. Lumen	
Offset	-		
Auflösung	3 x 100980 Pixel		
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM		
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle	150W Metalldampflampe Artikel Nr.: LMPf14740		
Licht Lebensdauer	2000 Std.		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	manuell 1,83		
Objektiv	F=4,5 f=145-265 mm		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	S-Video: (1) Mini DIN 4-pin Video: (1) RCA jack Scart in		
Deckenmontage	-		
Stromverbrauch	220W		
Maße BxHxT	251 x 253 x 618 mm (9,9"x10"x24,3") 39.24 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	14,00 kg / 30,86 lbs.		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	-		
Foot-Lamberts	12 fL / max. 174 cm Bildbreite		
Candela pro m²	42 cd/m²		
Ausstattung (Extras)	-		

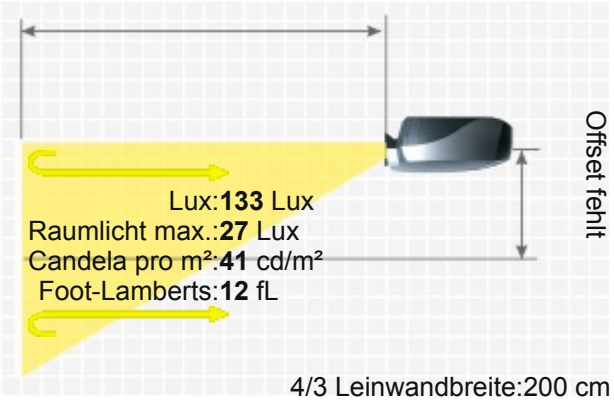

BAUER VP 2000

Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/bauervp2000.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.