

Boxlight 3500

BOXLIGHT 3500



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Zu beachten

Baujahr

Kurze Vorstellung des Boxlight 3500. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine SVGA 800 x 600 Auflösung und einen Kontrast von 200:1.

Durch die Helligkeit von 450 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 185 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 123 cm breit sein. Das Modell wird von Boxlight nicht mehr angeboten.



3 x LCD TFT Panel

SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Projektor

450 /

200:1 full on/off

2,2500 min. Lumen

Leinwand

150 Lux (bei 200 cm Leinwand)

200:1 full on/off

0.761 min. Lumen

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC,

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Metalldampf Lampe

Artikel Nr.: BOX3500-930

2000 Std.

-

-

-

-

-

1,5W

Cinch Video in

S-Video in

PCMCIA Slot

-

-

-

-

5,67 kg / 12,5 lbs.

-

-

-

14 fL / max. 185 cm Bildbreite


49 cd/m²

■ Type II PCMCIA Flash Memory Card Slot

-

-

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

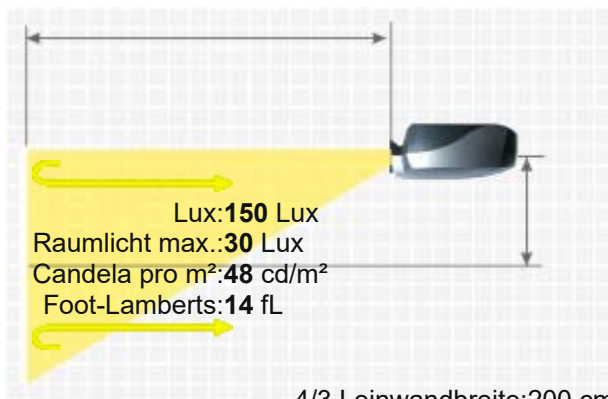

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/boxlight3500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.