

Boxlight Cambridge X33N

BOXLIGHT CAMBRIDGE X33N



Hersteller Boxlight bietet mit dem Cambridge X33N einen LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 15000:1 an. Die Lampenlebensdauer wird mit 10000 Stunden angegeben vom Hersteller, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 13.7 Jahre wären. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen. Bis zu 500 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3300 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 333 cm liegen. Ein Smartphone mit MHL Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI Port angeschlossen werden und eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen, während das Smartphone gleichzeitig aufgeladen wird. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Boxlight nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

3300 / 2300 im Eco Mode

Leinwand 1100 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

15000:1 full on/off

15000:1 full on/off

Schwarzwert

0,2200 min. Lumen

0.073 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

218W Lampe
Artikel Nr.: CAMBRIDGE-930,
23040052



Licht Lebensdauer

5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv


F=1,6-1,76 f=19,158-23,018 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 10W

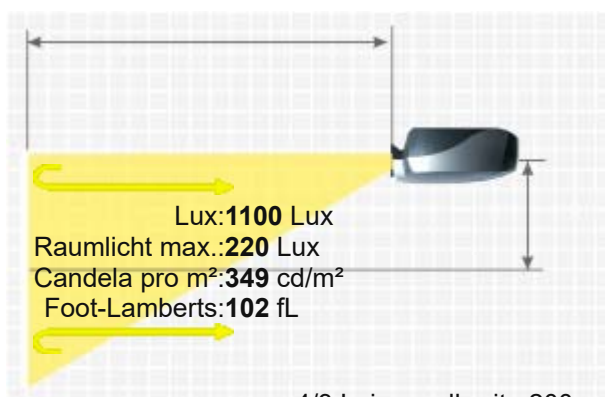

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI in (1x MHL)
	D-sub 15 pin in und out
	S-Video in
	Cinch Video in
	Cinch Stereo in
	Stereo Mini Jack in and out
	USB Typ A and Typ B
	RJ45 in
Deckenmontage	RS232C Din 9 pin in
	Ja
Stromverbrauch	270W
Maße BxHxT	347 x 109 x 257 mm (13,7"x4,3"x10,1") 9.72 L/dm³
Betriebsgeräusch	38,9 / 34,9 dB im Eco Mode

Gewicht	4,50 kg / 8,82 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
	Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	80%
Frequenz	H-sync: 48-120 kHz
	V-sync: 31-92 Hz
Foot-Lamberts	102 fL / max. 500 cm Bildbreite
Candela pro m²	357 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ PJLink™
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	■ AMX Discovery
	über HDMI MHL
Baujahr	2017 // Letzte Datenänderung: 2024-09-30
	Angelegt: 2017-06-12 16:35:15



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/boxlightcambridgex33n.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.