

Canon LV 7590

CANON LV 7590



Kurze Vorstellung des Canon LV 7590. Der Stationär LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 1600:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht. Bis zu 729 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 486 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Dieses Modell wird von Canon nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

7000

2333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1600:1 full on/off

1600:1 full on/off

Schwarzwert

4,3750 min. Lumen

1.461 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

330W NSHA Lampe
Artikel Nr.: LV-LP29 / 1706B001AA / 2542B001AA



Licht Lebensdauer

3000 Std.

Betriebskosten

11,08% / 0,36 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Nein

Anschlüsse

DVI-I mit HDCP in
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15pin in und out
YUV in
S-Video in

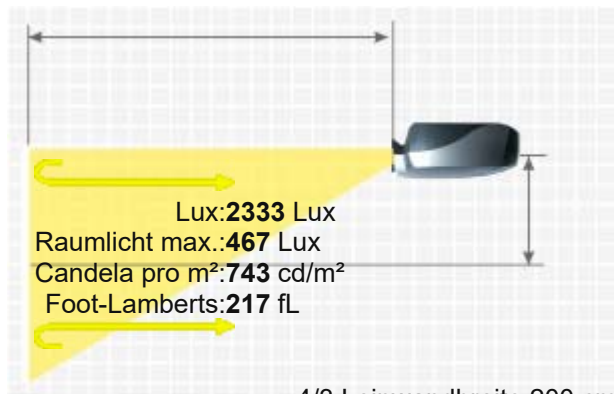

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	Cinch Video in
	USB Typ B
	RS232C Din pin in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	499W
Maße BxHxT	370 x 187 x 439,9 mm (14,6"x7,4"x17,3") 30.37 L/dm³
Betriebsgeräusch	40 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht	11,40 kg / 25,13 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-100 Hz Bandbreite max.: 180 MHz
Foot-Lamberts	217 fL / max. 729 cm Bildbreite
Candela pro m²	759.5 cd/m²

	Full HD 1080P kompatibel
	Freeze
	Benutzer-Logo Einblendung
	Eco Mode
Ausstattung (Extras)	Kensington Slot
	Gamma-Korrektur
	Fernbedienung mit Maussteuerung
	Digital Zoom
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
V-IL04	4.2-6:1	8.4-12 m	50%	+/-10%	motorisch
LV-IL05	1.8-2.4:1	3.6-4.8 m	50%	+/-10%	motorisch
LV-IL03	2.31-4.19:1	4.6-8.4 m	50%	+/-10%	motorisch
LV-IL02	1.26-1.81:1	2.5-3.6 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Lens LV-IL01	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/canonly7590.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.