

Canon XEED WX6000

CANON XEED WX6000



Der XEED WX6000 LCOS Projektor von Canon hat 5700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine WXGA+ 1440 x 900 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Durch die Helligkeit von 5700 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 767 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 511 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Seit 2012 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Canon angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,7" LCoS Chip

WXGA 16/9 Liquid Crystal on Silicon (LCOS)

Ansi-Lumen

Projektor 5700

Leinwand 2533 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

Leinwand 1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,7000 min. Lumen

Leinwand 2.539 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA+ 1440 x 900

1.296.000 Pixel

HDTV 1920 x 1080 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W NSHA Lampe

Artikel Nr.: RS-LP07



Licht Lebensdauer

3000 Std.

Betriebskosten

4,31% / 0,14 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.5

Objektiv


F=1,89-2,65 f=23,0-34,5 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

5W Mono

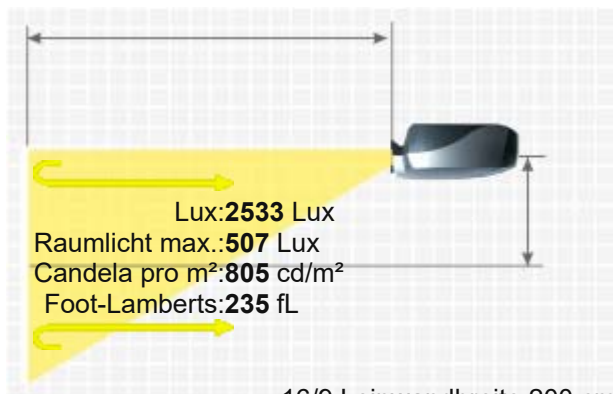

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	HDMI 1.3 in DVI-I D-sub 15 pin in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in RJ45 in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	435W
Maße BxHxT	380 x 170 x 430 mm (15"x6,7"x16,9") 27.78 L/dm³
Betriebsgeräusch	40 / 36 dB im Eco Mode

Gewicht	8,50 kg / 18,74 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	88%
Frequenz	H-sync: 15-75 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	235 fL / max. 767 cm Bildbreite
Candela pro m²	822.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Eco Mode sRGB Gamma-Korrektur 360° Installation fähig PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Digitaler Zoom 1–12fach Moderne RGB- und Gamma-Anpassung
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
RS-IL05WZ	1.03-1.54:1	2.1-3.1 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-IL04UL	3.64-7.11:1	7.3-14.2 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-IL02LZ	2.2-3.75:1	4.4-7.5 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-IL01ST	1.5-2.25:1	3-4.5 m	55-15%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
RS-IL03WF	0.8:1	1.6 m	+/-5%	+/-2%	Kein Zoom
Baujahr	2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/canonsxxdwx6000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.