

Canon XEED WUX5800Z

CANON RS-S L 06 U W



Kurzvorstellung


Beta 2.5

Der Canon XEED WUX5800Z Laser LCOS Beamer hat 5800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 4000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 3000 Stunden gibt der Hersteller an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 2.1 Jahre. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Eine Bildbreite von bis zu 774 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 516 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Er kam 2018 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Canon angeboten.

Projektionssystem

3 x 0,71" LCoS Chip TFT Active
WUXGA 16/9 Liquid Crystal on Silicon (LCOS)

Ansi-Lumen	Projektor	5800 4060 / 2900 im Eco Mode 1 / 2	Leinwand	2578 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	4000:1 full on/off	Leinwand	4000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,4500 min. Lumen	Leinwand	0,645 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	Projektor	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel	Leinwand	-
Wiedergabesignale	Projektor	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p	Leinwand	-
Einsatzgebiet	Projektor	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.	Leinwand	-
Lichtquelle	Projektor	Laser	Leinwand	-
Licht Lebensdauer	Projektor	3000 Std.	Leinwand	-
Betriebskosten	Projektor	0,00 € da Laser	Leinwand	-
Focus	Projektor	motorisch	Leinwand	-
Zoom	Projektor	motorisch 1,5	Leinwand	-
Objektiv	Projektor	F=1,89-2,65 f=23-34,5 mm	Leinwand	-
Projektionsverhältnis	Projektor	-	Leinwand	-
Audio	Projektor	1W RMS Mono	Leinwand	-
Anschlüsse	Projektor	HDMI in DVI in Display Port D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out	Leinwand	-

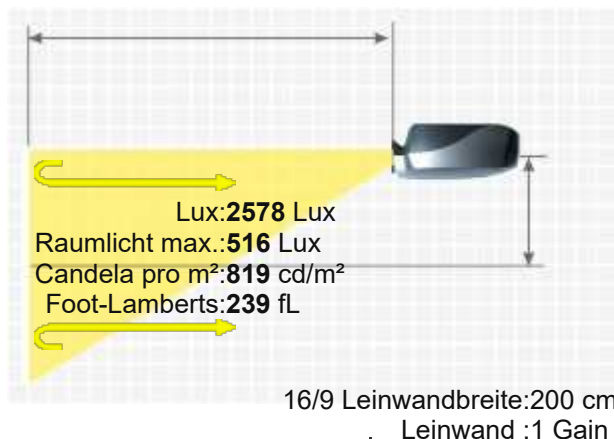

USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
485W/ 394W/368W im EcoMode 1/2
480 x 196 x 515 mm (18,9"x7,7"x20,3") 48.45 L/dm³
35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²
Ausstattung (Extras)
Screen Mirroring

13,00 kg / 28,66 lbs.
Vert.: +/-20°
Hori.: +/-20°
-
-
239 fL / max. 774 cm Bildbreite
836.5 cd/m²
■ Full HD 1080P kompatibel
■ Eco Mode
■ W-Lan Netzwerk kompatibel.
■ Lan Netzwerk kompatibel.
-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
RS-SL04UL	3.55-6.94:1	710-1388 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL02LZ	2.19-3.74:1	438-748 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL07RST	1.34-2.35:1	268-470 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL01ST	1.19-2.24:1	238-448 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL01ST	1.49-2.24:1	298-448 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL05WZ	1-1.5:1	200-300 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL03WF	0.8:1	160 m	+/-11.3%	+/-4.6%	Kein Zoom
RS-SL06UW	0.54:1	108 m	75-15%	+/-30%	Kein Zoom

Baujahr
2018 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
Angelegt: 2018-01-31 12:25:36



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/canonxeedwux5800z.html>

