

Christie DWU850-GS

CHRISTIE DWU850-GS



Der Christie DWU850-GS Stationär Laser DLP Beamer hat 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Bis zu 880 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 587 cm würden wir empfehlen.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7500	Leinwand	3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000000:1	Leinwand	2000000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0038 min. Lumen	Leinwand	0,002 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	Laser
Licht Lebensdauer	20000 Std.

Betriebskosten 0,00 € da Laser

Focus motorisch


Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse
2 x HDMI 1.4 in
DVI-D in
D-sub 15pin in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A.B in

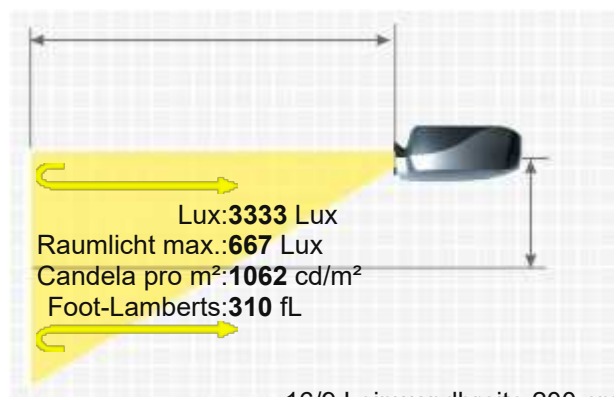

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

RS232C Din 9 pin in
HDBaseT in
RJ45 in
3GSDI in und out



Deckenmontage Ja, ist möglich.
Stromverbrauch 820W
Maße BxHxT 509 x 178 x 480 mm (20"x7"x18,9") 43.49 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht 22,60 kg / 49,82 lbs.
Keystone-Korrektur -
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 24-85 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts 310 fL / max. 880 cm Bildbreite
Candela pro m² 1085 cd/m²
Ausstattung (Extras) ■ Eco Mode
■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
140-143109-XX	0.65-0.75:1	1.3-1.5 m			motorisch
140-131106-XX	1.22-1.52:1	2.4-3 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-119102-01	0.75-0.95:1	1.5-1.9 m			motorisch
140-107109-XX	2.9-5.5:1	5.8-11 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-102104-xx	1.52-2.92:1	3-5.8 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-101103-xx	0.95-1.22:1	1.9-2.4 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
140-133108-XX	0.36:1	0.7 m			Kein Zoom

Baujahr 2017 // Letzte Datenänderung: 2025-09-09
Angelegt: 2017-01-11 16:57:05



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiedwu850gs.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.