

Christie Matrix 2000/W

CHRISTIE MATRIX 2000 W



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Matrix 2000/W DLP Projektor von Christie hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 389 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 259 cm. Mit nur 30 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Er kam 2004 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Christie angeboten.

Projektionssystem



1 x DDR DC2 DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2000

Leinwand 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2500:1 full on/off

Leinwand 2500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,8000 min. Lumen

Leinwand 0,267 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

250W UHP Lampe
Artikel Nr.: 03-000866-01P



Licht Lebensdauer

2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,27

Objektiv


F=2,75-3,1 f=33-42 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

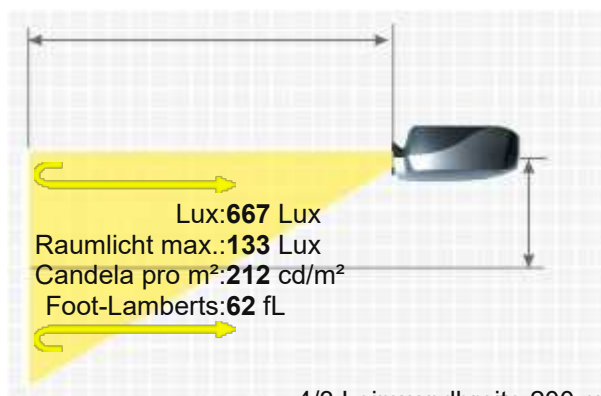

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

- 2x 15 pin HDDSUB (analog RGB)
- 1x DVI-D (digital RGB)
- 3x RCA (component YUV)
- 1x 4-pin Mini DIN (S-video Y/C)
- 1x RCA (composite video)
- 2x 3.5 mm stereo mini jack (data / video)
- 2x RS232 9-pin DSUB (control) in/out
- 1x RJ45 TCP/IP network port
- 1x USB (mouse control and firmware upgrade)
- 1x 3.5mm mini jack RC repeater
- 1x 15 pin HDDSUB (analog RGB)
- 1x 3.5 mm stereo mini jack, variable line level



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

350W

Maße BxHxT

280 x 88 x 245 mm (11"x3,5"x9,6") 6.04 L/dm³

Betriebsgeräusch

30dB

Gewicht

3,40 kg / 7,5 lbs.

Keystone-Korrektur

Vertikal und horizontal

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-100 Hz
Bandbreite max.: 205 MHz

Foot-Lamberts

62 fL / max. 389 cm Bildbreite

Candela pro m²

217 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Freeze
- Eco Mode
- Gamma-Korrektur
- Passwortschutz
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Faroudja DCDi with pull down
- 4-segment colour wheel

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Matrix 2000W	1:1	200 m	58% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiatrix2000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.