

Christie Matrix 3500

CHRISTIE 7.0:1



Kurze Vorstellung des Christie Matrix 3500. Der Stationär LCD Projektor hat eine UXGA 1600×1200 Pixel Auflösung und einen Kontrast von 1000:1. Eine Lampenlebensdauer von 8000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 11 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Eine Bildbreite von bis zu 515 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 343 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Seit 2004 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Christie angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel
UXGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	3500 / 1750 im singel lamp Mode	Leinwand	1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		1000:1 full on/off		1000:1 full on/off
Schwarzwert		3,5000 min. Lumen		1,171 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung	UXGA 1600×1200 Pixel 5760000 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, Secam, NTSC, HDTV

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle 4 x 100W UHP Lampe
Artikel Nr.: 03-000749-01P

Licht Lebensdauer 8000 Std.

Betriebskosten -

Focus motorisch


Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio 2 x 3W Stereo

Anschlüsse Input 1: DVI Input module for connections to digital computer sources with audio and control port
Input 2: 5 BNC Input module for

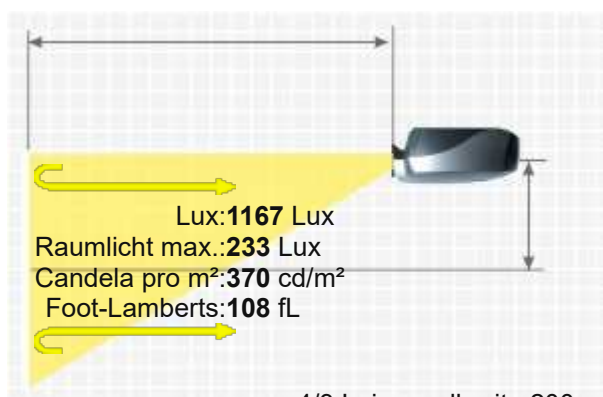

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

connections to analog computer,
component and HDTV sources
Input 3: Video Decoder module
accepts composite video and S-video
from VCR, DVD, Laser Disc players and
video Kameras and automatically

Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	581 x 251 x 783 mm (22,9"x9,9"x30,8") 114.19 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	37,00 kg / 81,57 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m²	378 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Freeze
	■ Kensington Slot
	■ Gamma-Korrektur
	■ Passwortschutz
	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
	■ Digital Zoom x49.
	■ RJ45 via RS232C module optional

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
6.3-9.0:1	6.27-9.15:1	1254-1830 m	45-50%	+/-7.5%	manuell
4.6-6.0:1	4.5-6.32:1	900-1264 m	45-60%	15-7.5%	motorisch
3.5-4.6:1	3.51-4.58:1	702-916 m	47.5-55%	+/-10%	motorisch
2.6-3.5:1	2.57-3.47:1	514-694 m	+/-52.5%	+/-10%	motorisch
2.0-2.6:1	2.04-2.68:1	408-536 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
1.5-2.0:1	1.58-2.06:1	316-412 m	+/-50%	+/-9.5%	motorisch
1.35-1.8:1	1.4-1.86:1	280-372 m	+/-50%	+/-12.5%	motorisch
0.8:1	0.8:1	160 m	0.0% Fix	+/-12.5%	Kein Zoom
1.2:1	1.19:1	238 m	+/-50%	+/-12.5%	Kein Zoom
7.0:1	7.03:1	1406 m	+/-44.5%	15-7.5%	Kein Zoom

Baujahr	2004 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
---------	--



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiematrix3500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.