


Christie Mirage S+6K

CHRISTIE MIRAGE S+6K

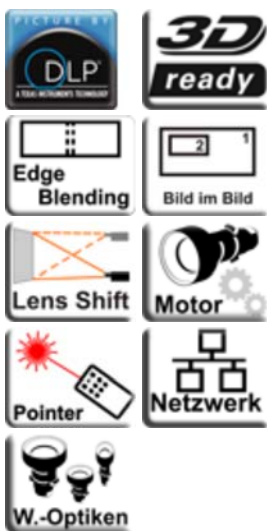

Das Christie Modell Mirage S+6K ist ein DLP Projektor mit SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

702 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 468 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Dieses Modell wird von Christie nicht mehr angeboten. Es ist auch zu beachten dass, es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,95" DC3 DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6500

Leinwand 2167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,2500 min. Lumen

Leinwand 1.085 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel
QXGA 2048 x 1536 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, 1080p

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

1000W Xenon Lampe
Artikel Nr.: 003-120117-01 /
03-000833-01P

Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

nein

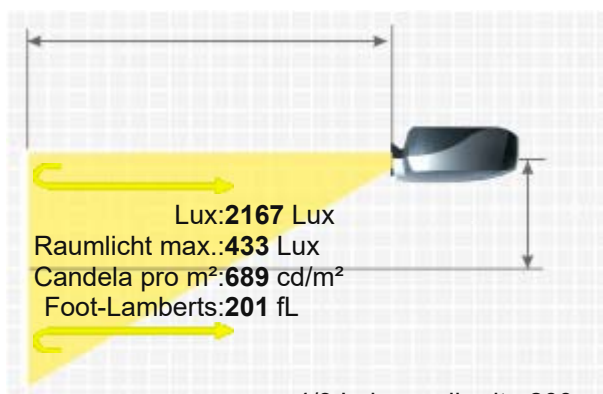

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

5 x BNC RGBHV in
DVi-I in
Cinch Video in
S-Video in
RJ45
RS232C RS422C

weitere Anschlüsse Optional

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

1600W

Maße BxHxT

660 x 313 x 566 mm (26"x12,3"x22,3") 116.92 L/dm³

Betriebsgeräusch

46dB

Gewicht

34,00 kg / 74,96 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

90%

Frequenz

H-sync: 15-120 kHz
V-sync: 23,97-150 Hz
Bandbreite max.: 220 MHz

Foot-Lamberts

201 fL / max. 702 cm Bildbreite

Candela pro m²

703.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Freeze

■ Gamma-Korrektur

■ Dynamische Irisblende

■ Edge Blending

■ Bild im Bild

■ Passwortschutz

■ Fernbedienung mit Laserpointer

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Digital Zoom

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
4.5-7.3:1	4.48-7.3:1	9-14.6 m	56-50%	22-26%	motorisch
2.5-4.5:1	2.58-4.64:1	5.2-9.3 m	56-50%	23-26%	motorisch
1.8-2.5:1	1.67-2.53:1	3.3-5.1 m	55.5-50%	27.5-21%	motorisch
1.45-1.8:1	1.46-1.82:1	2.9-3.6 m	55.5-50%	25-23%	motorisch
0.73:1	0.8-0.8:1	1.6-1.6 m	19.5-18.5%	10.5-11.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
1.25:1	1.34:1	2.7 m	59.5-46.5%	33-18.5%	Kein Zoom
Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04					



Mehr Details

H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiemiragesplus6k.html>