

# Christie Roadie HD+30K

# CHRISTIE ROADIE HD+30K



Das Christie Modell Roadie HD+30K ist ein DLP Projektor mit HD2K 2048 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 1500:1 / 2000:1 high-contrast-lens. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

30000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1508 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 1005 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2007 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.



## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem



3 x 1,25" DC3 DLP Chip  
HD2K 4/3 Ti Digital Light Processing Chip


|                       |                                                                                                                                                                    |                                    |          |                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor                                                                                                                                                          | 30000                              | Leinwand | 10000 Lux (bei 200 cm Leinwand)    |
| Kontrast              | Projektor                                                                                                                                                          | 1500:1 / 2000:1 high-contrast-lens | Leinwand | 1500:1 / 2000:1 high-contrast-lens |
| Schwarzwert           | Projektor                                                                                                                                                          | 20,0000 min. Lumen                 | Leinwand | 6.68 min. Lumen                    |
| Lens shift            | Vert.: +/-50% Hori.: +/-17,5% motorisch max.                                                                                                                       |                                    |          |                                    |
| Auflösung             | HD2K 2048 x 1080<br>2.211.840 Pixel                                                                                                                                |                                    |          |                                    |
| Wiedergabesignale     | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p                                                                                                          |                                    |          |                                    |
| Einsatzgebiet         | Grossanlässe   Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |                                    |          |                                    |
| Lichtquelle           | 2 kW, 3 kW, 4.5 kW 6.0 kW Xenon<br>Bubble lamp Lampe<br>Artikel Nr.: 003-000598-02                                                                                 |                                    |          |                                    |
| Licht Lebensdauer     | 750 Std.                                                                                                                                                           |                                    |          |                                    |
| Betriebskosten        | -                                                                                                                                                                  |                                    |          |                                    |
| Focus                 | motorisch                                                                                                                                                          |                                    |          |                                    |
| Zoom                  | motorisch                                                                                                                                                          |                                    |          |                                    |
| Objektiv              | optional                                                                                                                                                           |                                    |          |                                    |
| Projektionsverhältnis | optional                                                                                                                                                           |                                    |          |                                    |
| Audio                 | Nein                                                                                                                                                               |                                    |          |                                    |
| Anschlüsse            | DVI-I in<br>5 x BNC RGBHV<br>S-Video in<br>Cinch Video in                                                                                                          |                                    |          |                                    |

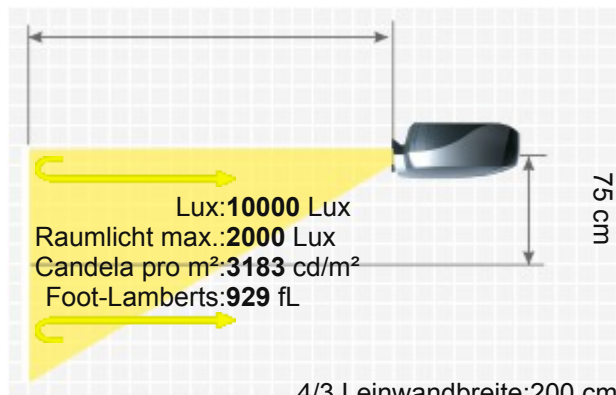

RS232C in  
RS422 in  
RJ45 in  
Weitere Anschlüsse optional.



|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Deckenmontage      | Ja                                                 |
| Stromverbrauch     | 7000W                                              |
| Maße BxHxT         | 800 x 559 x 1283 mm (31,5"x22"x50,5") 573.76 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch   | -                                                  |
| Gewicht            | 140,00 kg / 308,65 lbs.                            |
| Keystone-Korrektur | -                                                  |
| Ausleuchtung       | 90%                                                |
| Frequenz           | H-sync: 15-120 kHz<br>V-sync: 23,97-150 Hz         |
| Foot-Lamberts      | 929 fL / max. 1508 cm Bildbreite                   |
| Candela pro m²     | 3251.5 cd/m²                                       |

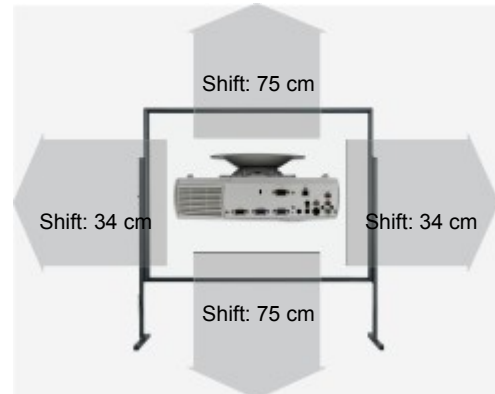

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Ausstattung (Extras) | ■ Full HD 1080P kompatibel           |
|                      | ■ Lens shift Funktion motorisch max. |
|                      | ■ Freeze                             |
|                      | ■ Gamma-Korrektur                    |
|                      | ■ Warping                            |
|                      | ■ Edge Blending                      |
|                      | ■ Bild im Bild                       |
|                      | ■ Passwortschutz                     |
|                      | ■ Steuerung über Web-Browser         |
| Screen Mirroring     | -                                    |
|                      | ■ Lan Netzwerk kompatibel.           |

#### Optional erhältliche Objektive

| Name                  | Ratio       | Abstand     | Shift V   | Shift H  | Zoom      |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| Zoom Wechselobjektive |             |             |           |          |           |
| 5.5-8.5:1             | 5.64-8.72:1 | 11.3-17.4 m | +/- 50%   | +/-17.5% | motorisch |
| 4.3-6.0:1             | 4.41-6.14:1 | 8.8-12.3 m  | +/- 26.5% | +/-8.5%  | motorisch |
| 3.0-4.3:1             | 3.07-4.35:1 | 6.1-8.7 m   | +/- 26.5% | +/-8.5%  | motorisch |
| 2.2-3.0:1             | 2.29-3.07:1 | 4.6-6.1 m   | +/-26.5%  | +/-8.5%  | motorisch |
| 1.8-2.4:1             | 1.89-2.49:1 | 3.8-5 m     | +/- 26.5% | +/-8.5%  | motorisch |
| 1.45-1.8:1            | 1.54-1.89:1 | 3.1-3.8 m   | +/- 26.5% | +/-8.5%  | motorisch |
| 1.25-1.45:1           | 1.39-1.35:1 | 2.8-2.7 m   | +/- 50%   | +/-17.5% | motorisch |
| Fix Wechselobjektive  |             |             |           |          |           |
| 1.0:1                 | 1.17:1      | 2.3 m       | +/-37%    | +/-10.5% | Kein Zoom |

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christieroadiehdplus30k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.