

Digital Projection Lightning 40isx+ 3D Ultra Contrast



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Lightning 40isx+ 3D Ultra Contrast kurz vorgestellt: Der Digital Projection 3D DLP Projektor bietet 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3500:1 und eine SXGA+ 1400×1050 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Durch die Helligkeit von 8000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 779 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 519 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Das 2010 gebaute Modell wird von Digital Projection nicht mehr angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Projektionssystem



3 x 0,95" dark metal HPO DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 8000

Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3500:1 full on/off

Leinwand 3500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,2857 min. Lumen

Leinwand 0,763 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400×1050
1.470.000Pixel
UXGA 1600×1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Xenon Lampe

Licht Lebensdauer

550 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

2 x DVI-D in
5 x BNC RGBHV in
BNC Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
RJ45

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch


4600W

Maße BxHxT

721 x 434 x 1097 mm (28,4"x17,1"x43,2") 343.27 L/dm³

Betriebsgeräusch

59dB

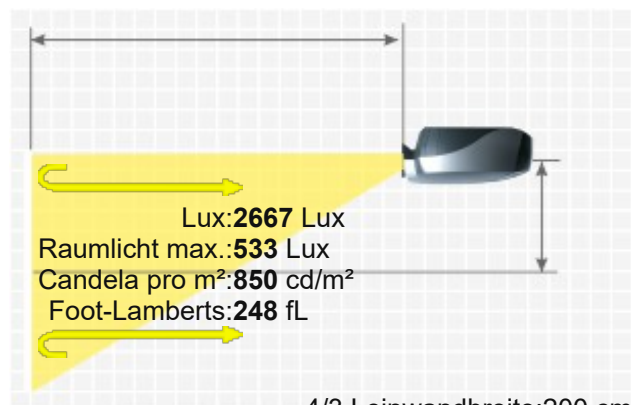

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Gewicht	113,00 kg / 249,12 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 31,5-105 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 779 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Freeze
	■ Gamma-Korrektur
	■ W-Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Digital Zoom
Screen Mirroring	■ De-interlacer with 3:2 pull down
	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
109-236	1.16-1.49:1	2.3-3 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
109-235	6.92-10.36:1	13.8-20.7 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
105-613	4.16-6.96:1	8.3-13.9 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
105-612	2.56-4.16:1	5.1-8.3 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
105-611	1.87-2.56:1	3.7-5.1 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
105-610	1.39-2.56:1	2.8-5.1 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
105-609	1.2:1	2.4 m	50-37.5%	+/-12.5%	Kein Zoom
105-608	1.2:1	2.4 m	50-37.5%	+/-12.5%	Kein Zoom
105-607	0.67:1	1.3 m	+/-17.5%	+/-6%	Kein Zoom
Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03				

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionLIGHTNING40isxplus3dultracontrast.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.