


Digital Projection E-Vision 10000i 4K+ RGB

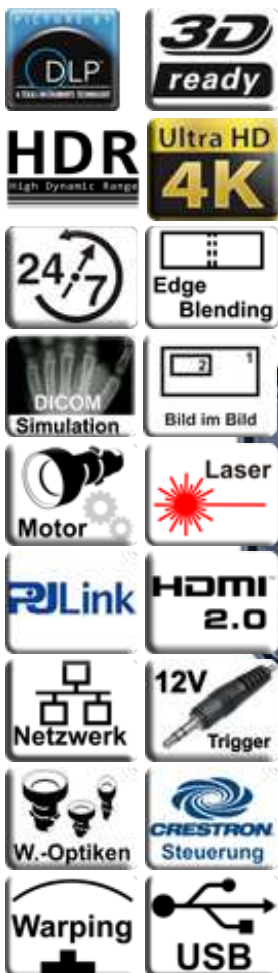


Der Stationär E-Vision 10000i 4K+ RGB 3D Laser DLP Projektor von Digital Projection hat 9000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine UHD (4K2K+) 3840 x 2400 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. 826 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 551 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch das Abspielen von 1080P und 4K ist für den Projektor kein Problem.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,8" HEP DMD DLP Chip
UHD 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	9000	Leinwand	3000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		0,9000 min. Lumen		0,3 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		UHD (4K2K+) 3840 x 2400 9.216.000 Pixel / WUXGA E-Shift		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 100% Digital Zoom		

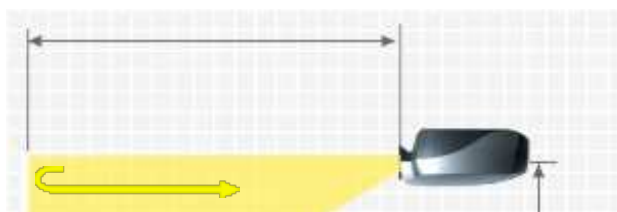

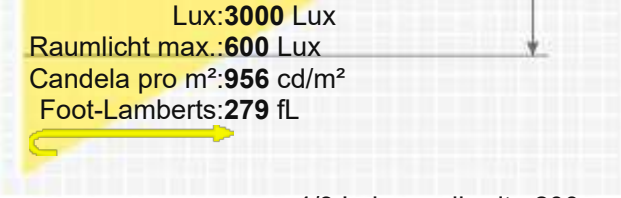Objektiv	optional	
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	4/3 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	2x HDMI 2.0 in (HDCP) DisplayPort 1.2 12G-SDI in BNC 3G-SDI out BNC USB-A in RJ45 RS232C in und out Wired Remote in und out 12V Trigger	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	800W	
Maße BxHxT	598 x 218 x 500 mm (23,5"x8,6"x19,7") 65.18 L/dm³	
Betriebsgeräusch	36 / 33 dB im Eco Mode	

Gewicht	29,40 kg / 63,93 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	279 fL / max. 826 cm Bildbreite
Candela pro m²	976.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel
	Blank (Schwarzbild Taste)
	Eco Mode
	Kensington Slot
	High Dynamic Range (HDR)
	Warping
	24/7 Dauereinsatz fähig
	Edge Blending
	Bild im Bild
	PJLink™
	Lan Netzwerk kompatibel.
	Crestron®-Software kompatibel.
	DICOM Simulation
Screen Mirroring	24p and 1080p native display
	AMX
	Alert Mail for Projector
	Selectable Dynamic Black
	Nexus electronics platform

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
124-323	2.1-4:1	4.2-8 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
124-322	1.4-2.11:1	2.8-4.2 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
124-321	1.05-1.41:1	2.1-2.8 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
124-320	0.74-1.08:1	1.5-2.2 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
124-319	0.55-0.75:1	1.1-1.5 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
124-318	0.31-0.33:1	0.6-0.7 m	+/-50%		motorisch
112-504	4.46-6.94:1	8.9-13.9 m	+/-45%	+/-20%	motorisch
112-503	3-4.52:1	6-9 m	+/-45%	+/-20%	motorisch

Baujahr

2024 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2025-01-09 15:22:35



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionevision10000i4kplusrgb.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.