

Digital Projection HIGHLiteLaser 11k WUXGA 3D (Preliminary)



Der Digital Projection HIGHLite Laser 11k WUXGA 3D (Preliminary) 3D Laser DLP Beamer hat 11000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

1066 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 711 cm würden wir hier empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Das 2015 gebaute Modell wird von Digital Projection nicht mehr angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,67 DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	11000	Leinwand	4889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	5,5000 min. Lumen	Leinwand	2,447 min. Lumen
Offset	Projektor	-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		

Focus motorisch


Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse
HDMI 1.4 in
DVI mit HDCP in
D-sub 15pin in und out
2 x YUV in
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 mit HDBaseT in

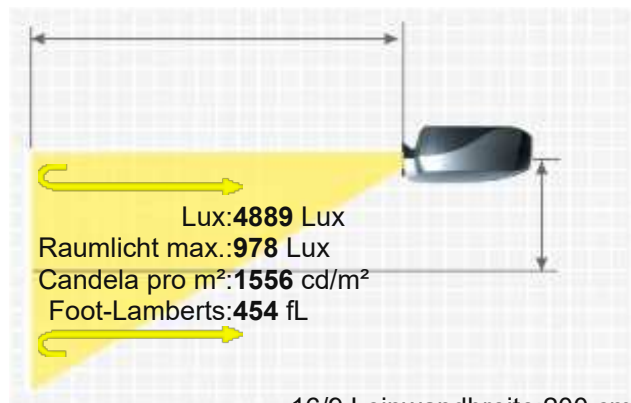

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

3G-SDI BNC in und out
 12V Trigger out
 Deckenmontage Ja, ist möglich.
 Stromverbrauch 1600W
 Maße BxHxT 552 x 290 x 670 mm (21,7"x11,4"x26,4") 107.25 L/dm³
 Betriebsgeräusch 48dB

Gewicht 45,00 kg / 99,21 lbs.
 Keystone-Korrektur -
 Ausleuchtung 87%
 Frequenz Bandbreite max.: 170 MHz
 Foot-Lamberts 454 fL / max. 1066 cm Bildbreite
 Candela pro m² 1589 cd/m²
 Ausstattung (Extras)
 ■ Real Full HD 3D
 ■ Full HD 1080P kompatibel
 ■ Lan Netzwerk kompatibel.
 Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
110-807	4.34-6.76:1	8.7-13.5 m	+/-15%	+/-6%	motorisch
110-806	2.9-4.34:1	5.8-8.7 m	+/-15%	+/-6%	motorisch
110-805	2.17-2.9:1	4.3-5.8 m	+/-15%	+/-6%	motorisch
110-804	1.74-2.17:1	3.5-4.3 m	+/-15%	+/-6%	motorisch
110-803	1.45-1.74:1	2.9-3.5 m	+/-15%	+/-6%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
110-809	1.16:1	2.3 m	+/-5%	+/-2%	Kein Zoom
110-808	0.77:1	1.5 m	+/-5%	+/-2%	Kein Zoom

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2015-01-16 13:36:21

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionhighlitelaser11kwuxga.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

A R Y)