

Digital Projection HIGHlite LASER II




Das Digital Projection Modell HIGHlite LASER II ist ein DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 1158 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 772 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Er kam 2016 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Digital Projection angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,67" DarkChip DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	13000	Leinwand	5778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1	Leinwand	2000:1
Schwarzwert	Projektor	6,5000 min. Lumen	Leinwand	2.892 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		-		

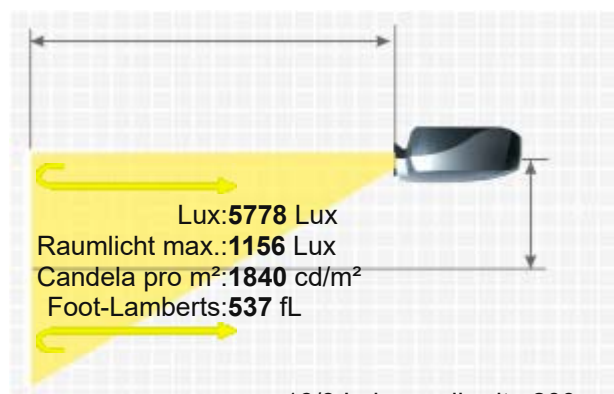

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

- 2xHDMI in
- Displayport
- 3D Sync in und out
- 3G-SDI in und out
- D-sub 15pin in und out
- Cinch Video in
- Cinch Stereo in
- Mini Jack Audio in und out
- USB in
- RS232C Din 9 pin in
- HDBaseT
- RJ45 in

Anschlüsse



- Deckenmontage JA
- Stromverbrauch 1700W
- Maße BxHxT 710 x 265 x 585 mm (28"x10,4"x23") 110.07 L/dm³
- Betriebsgeräusch -

- Gewicht 55,00 kg / 121,25 lbs.
- Keystone-Korrektur -
- Ausleuchtung -
- Frequenz -
- Foot-Lamberts 537 fL / max. 1158 cm Bildbreite
- Candela pro m² 1879.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Edge Blending
 - Lan Netzwerk kompatibel.

Ausstattung (Extras)

- Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
4.34 - 6.76 : 1 zoom HB 110-807	4.34-6.76:1	8.7-13.5 m			motorisch
2.90 - 4.34 : 1 zoom HB 110-806	2.9-4.34:1	5.8-8.7 m			motorisch
2.17 - 2.90 : 1 zoom HB 113-852	2.17-2.9:1	4.3-5.8 m			motorisch
1.74 - 2.17 : 1 zoom HB 112-878	1.74-2.17:1	3.5-4.3 m			motorisch
1.45 - 1.74 : 1 zoom HB 110-803	1.45-1.74:1	2.9-3.5 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
1.16 : 1 fixed HB 110-809	1.16:1	2.3 m			Kein Zoom
0.77 : 1 fixed HB 110-808	0.77:1	1.5 m			Kein Zoom

- Baujahr 2016 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionhighlitelaserii.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.