

Digital Projection Lightning 45 WUXGA 3D Ultra Contrast:



Das Digital Projection Modell Lightning 45 WUXGA 3D Ultra Contrast: ist ein DLP Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 4000:1. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 1244 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 15000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 829 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Das 2009 gebaute Modell wird von Digital Projection nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,26" dark metal HPO 12° DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	15000	Leinwand	6667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		4000:1 full on/off		4000:1 full on/off
Schwarzwert		3,7500 min. Lumen		1.668 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle Xenon Lampe

Licht Lebensdauer 750 Std.

Betriebskosten -

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Nein

Anschlüsse


2 x DVI-D in 1 x out
1 x BNC Video in
3 x BNC YUC in
5 x RGBHV in
2 x BNC SD-SDI in
RJ45
PCMCIA

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 4600W

Maße BxHxT 721 x 475 x 1103 mm (28,4"x18,7"x43,4") 377.75 L/dm³

Betriebsgeräusch 59dB

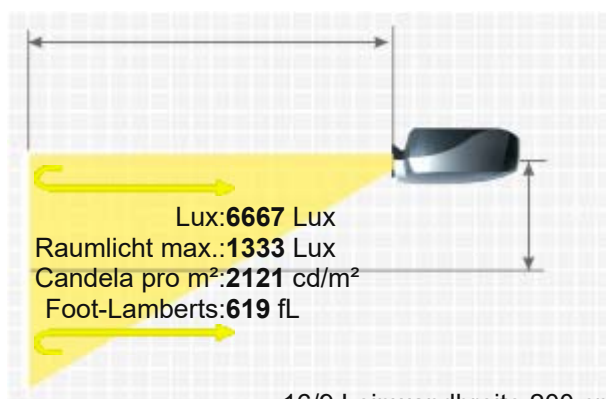

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	113,00 kg / 249,12 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31,5-105 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	619 fL / max. 1244 cm Bildbreite
Candela pro m²	2166.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur Edge Blending W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. De-interlacer mit 3:2 pull-down
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
109-236	1.16-1.49:1	2.3-3 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
109-235	6.92-10.36:1	13.8-20.7 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
105-613	4.16-6.96:1	8.3-13.9 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
105-612	2.56-4.16:1	5.1-8.3 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
105-611	1.87-2.56:1	3.7-5.1 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
105-610	1.39-1.87:1	2.8-3.7 m	50-37.5%	+/-12.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
105-609	1.12:1	2.2 m	50-37.5%	+/-12.5%	Kein Zoom
105-608	1.12:1	2.2 m	50-37.5%	+/-12.5%	Kein Zoom
105-607	0.67:1	1.3 m	+/-17.5%	+/-6%	Kein Zoom

Baujahr2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionlightning45wuxga3dultracontrast.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.