


# Dukane ImagePro 6860WSS

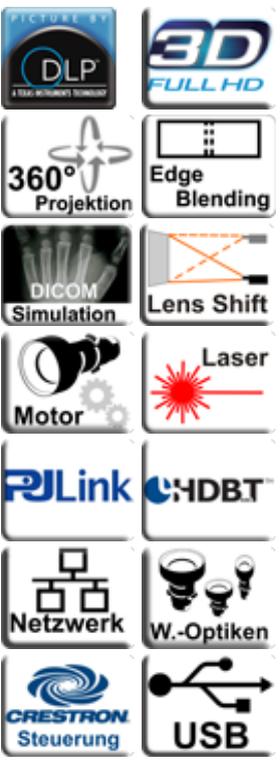

Der Stationär Dukane ImagePro 6860WSS 3D Laser DLP Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.


Durch die Helligkeit von 6000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 787 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 525 cm) wird der Projektor schaffen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Seit 2014 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane angeboten.


## Kurzvorstellung

|                   |   |
|-------------------|---|
| Beta 2.5          |   |
| Projektionssystem | 1 x 0,65" DLP Chip<br>WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip   |
| Ansi-Lumen        | 6000  |
| Kontrast          | 10000:1 full on/off   |
| Schwarzwert       | 0,6000 min. Lumen   |
| Offset            | -   |
| Auflösung         | WXGA 1280 x 800<br>1.024.000 Pixel<br>HD4K 4096 x 2160 komprimiert  |
| Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p  |
| 3D Kompatibilität | Frame-Packing (Full HD 3D)   Side-by-Side   Top-and-Bottom<br>Frame Sequential (3D Ready)   |
| Einsatzgebiet     | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |
| Lichtquelle       | Laser Light Source  |
| Licht Lebensdauer | 20000 Std.  |
| Betriebskosten    | 0,00 € da Laser   |
| Focus             | motorisch   |
| Zoom              | motorisch   |
| Objektiv          | optional  |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Projektor | 2400 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
|           | 10000:1 full on/off            |
| Leinwand  | 0,24 min. Lumen                |

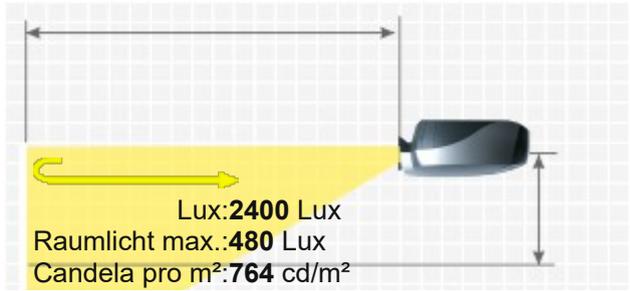

Foot-Lamberts:223 fL

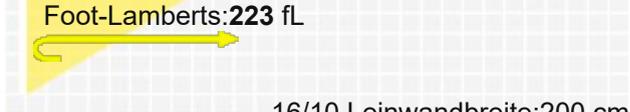

16/10 Leinwandbreite:200 cm  
 . Leinwand :1 Gain

Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

HDMI in und out  
 D-sub 15pin in und out  
 5 x BNC RGBHV in  
 S-Video über BNC in  
 BNC Video in  
 Mini Jack Audio in und out  
 USB Typ A in  
 RS232C Din 9 pin in  
 RJ45 mit HDBaseT in  
 3D SYNC



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

530W

Maße BxHxT

484 x 195 x 509 mm (19,1"x7,7"x20") 48.04 L/dm<sup>3</sup>

Betriebsgeräusch

38dB

Gewicht

18,50 kg / 40,79 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°  
 Hori.: +/-40°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

223 fL / max. 787 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup>

780.5 cd/m<sup>2</sup>

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Beleuchtung
- PLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Picture-in-picture
- Picture-and-picture
- DICOM simulation;

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

| Name                  | Ratio       | Abstand   | Shift V | Shift H | Zoom      |
|-----------------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Zoom Wechselobjektive |             |           |         |         |           |
| NP37ZL                | 1.61-3.08:1 | 3.2-6.2 m | +/-50%  | +/-15%  | motorisch |
| NP36ZL                | 1.29-1.61:1 | 2.6-3.2 m | +/-50%  | +/-15%  | motorisch |
| NP35ZL                | 1.29-1.61:1 | 2.6-3.2 m | +/-50%  | +/-15%  | motorisch |
| NP34ZL                | 1.01-1.29:1 | 2-2.6 m   | +/-50%  | +/-15%  | motorisch |

Baujahr

2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03  
 Angelegt: 2016-08-17 11:04:21

Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro6860wss.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.