

Dukane ImagePro 8038



DUKANE IMAGEPRO 8038



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,9" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

ca. 870 / 1000 Lumen

Leinwand 290 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

4,3500 min. Lumen

1,472 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie
Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 2W

Anschlüsse

1) Computer 15 pin subD VGA
(1) S-video, mini DIN 4 pin
(1) Composite video, RCA
(1) Audio in, 1/8" mini plug, stereo

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

195W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

42dB

Gewicht

-

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 30-90 kHz
V-sync: 56-85 Hz

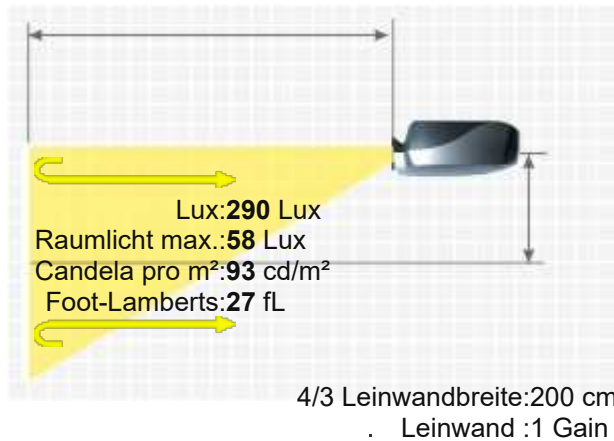

Foot-Lamberts	27 fL / max. 257 cm Bildbreite
Candela pro m²	94.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Kensington Slot
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2025-11-22

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8038.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.