

Dukane ImagePro 8755G



DUKANE IMAGEPRO 8755G



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Der Dukane ImagePro 8755G LCD Beamer hat 2200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

2200 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 408 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 272 cm breit sein. Seit 2007 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane angeboten.

3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Projektor 2200 / 1800 im Eco Mode

400:1 full on/off

5,5000 min. Lumen

-

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

220W UHB Lampe

Artikel Nr.: 456-8755G

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

-

manuell

manuell 1,2

F=1,6-1,8 f=18,9-22,6 mm

-

1 x 7,0W

2 x D-sub 15 pin in 1 x out

YUV in

S-Video in

Cinch Video in

Cinch Stereo in

USB Typ B

Mini jack Audio in und out

RS232C



Ja


320W

Leinwand 733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

400:1 full on/off

1.846 min. Lumen

-

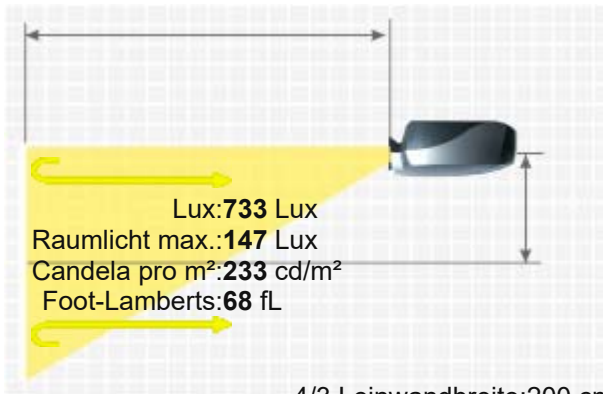

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Maße BxHxT 340 x 100 x 270 mm (13,4"x3,9"x10,6") 9.18 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht 3,50 kg / 7,72 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30° automatisch
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 56-120 kHz
V-sync: 31,5-106 Hz
Foot-Lamberts 68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m² 238 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Direkt Power Off
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- Overscan Einstellbar
- De-interlacer mit 3:2 pull down.

Screen Mirroring -
Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8776g.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.