

Dukane ImagePro 8800



DUKANE IMAGEPRO 8800



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1500

Kontrast

200:1 full on/off

Schwarzwert

7,5000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.3

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

190W UHB Lampe
Artikel Nr.: 456-206

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv

F=1,7-2,3

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 1W Stereo

Anschlüsse

Inputs:
Inputs:
Dual 15 Pin VGA, S-Video,
Component Video,
Audio für video **Outputs:**
15 Pin Monitor out,
1 audio stereo mini jack

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

320W

Maße BxHxT


-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

5,90 kg / 13,01 lbs.

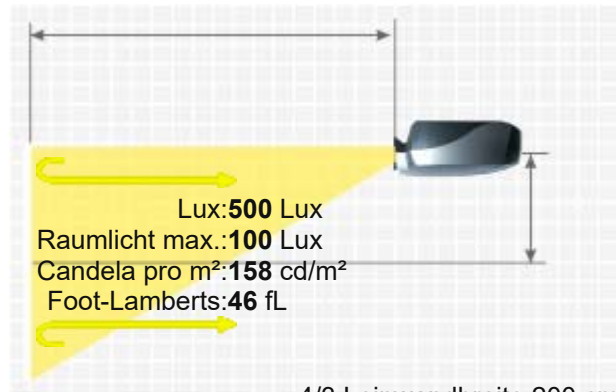

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 25-80 kHz V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts	46 fL / max. 337 cm Bildbreite
Candela pro m²	161 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Blank (Schwarzbild Taste) ■ Digitaler Bild Shift ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8800.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.