

Dukane ImagePro 8808



DUKANE IMAGEPRO 8808



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Stationär Dukane ImagePro 8808 LCD Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 551 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 367 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Der Projektor kam 2008 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem

 3 x 0,8" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 4000 / 3300 im Eco Mode

Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

800:1 full on/off

800:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

1.673 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: JPEG, BMP, PNG, GIF

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

280 / 252W NSH Lampe

Artikel Nr.: 456-8806

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. imEco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.33

Objektiv

F=1,7-2,2 f=24,4-32,5 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 5W Stereo

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
2 x Cinch Stereo in 1 x out
RJ45in
PCMCIA Slot Type-2
RS232C D-sub15pin
USB Typ A
Mini Jack in

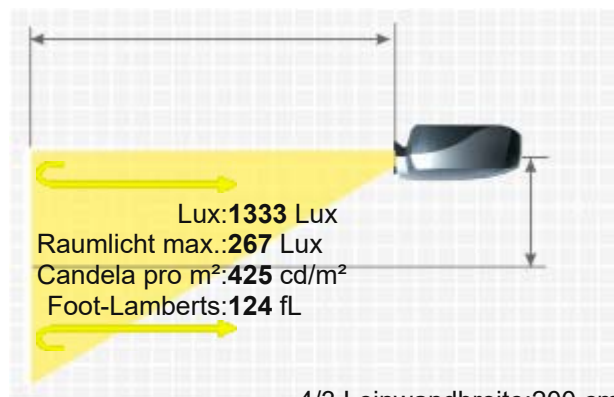

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 435 / 365W im Eco Mode
 Maße BxHxT 399 x 150 x 358 mm (15,7"x5,9"x14,1") 21.43 L/dm³
 Betriebsgeräusch 35 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht 7,30 kg / 16,09 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
 Hori.: +/-35°

Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 15-100 kHz
 V-sync: 48-120 Hz

Foot-Lamberts 124 fL / max. 551 cm Bildbreite
 Candela pro m² 434 cd/m²

- Direkt Power Off
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Warping
- Passwortschutz
- Ausstattung (Extras) ■ Fernbedienung mit Laserpointer
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- 3D-Reform
- Auto Color Korrektur,
- Fernbedienung mit Maus-Steuerung,
- 3fach Sicherheitssystem,
- 4 fach Digital Zoom,

Screen Mirroring -
 Zu beachten Prospekt englisch ist fehlerhaft.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP05ZL	4.62-7.02:1	9.2-14 m	50%	+/-10%	manuell
NP04ZL	2.98-4.77:1	6-9.5 m	50%	+/-10%	manuell
NP03ZL	1.94-3.07:1	3.9-6.1 m	50%	+/-10%	manuell
NP02ZL	1.18-1.54:1	2.4-3.1 m	50%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
NP01FL	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8808.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.