

Dukane ImagePro 8949H



Der Dukane ImagePro 8949H Stationär LCD Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

4000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 643 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 429 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Dieses Modell wird von Dukane nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,75" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

| | | | |
|-------------|-------------------------|----------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen | 4000 / 3200 im Eco Mode | Leinwand | 1600 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast | 1000:1 full on/off | | 1000:1 full on/off |
| Schwarzwert | 4,0000 min. Lumen | | 1.604 min. Lumen |
| Offset | - | | |

Auflösung
WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet
Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle
275W UHB Lampe
Artikel Nr.: 456-8949H

Licht Lebensdauer
2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten
-

Focus
manuell


Zoom
manuell 1,2

Objektiv
F=1,7-1,9 f=24-29 mm

Projektionsverhältnis
-

Audio
2 x 4W

Anschlüsse
HDMI in
2 x Dsub 15 pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
3 x Cinch Stereo in 1 x out
Mini Jack Audio in
RS232C Din 9pin in
USB Typ B

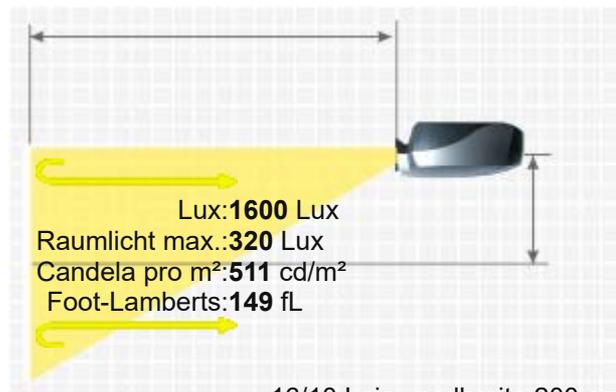

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 460W
 Maße BxHxT 418 x 139 x 319 mm (16,5"x5,5"x12,6") 18.53 L/dm³
 Betriebsgeräusch 35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 7,10 kg / 15,65 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
 Hori.: +/-20°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
 V-sync: 56-120 Hz
 Foot-Lamberts 149 fL / max. 643 cm Bildbreite
 Candela pro m² 521.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Freeze
 - Tafel Modus
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Maussteuerung
 - Overscan Einstellbar

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

| Name | Ratio | Abstand | Shift V | Shift H | Zoom |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|
| Zoom Wechselobjektive | | | | | |
| UL-604 | 4-7.48:1 | 8-15 m | 40% | +/-10% | manuell |
| SL-602 | 1.25-2.01:1 | 2.5-4 m | 40% | +/-10% | manuell |
| LL-603 | 2.04-3.93:1 | 4.1-7.9 m | 40% | +/-10% | manuell |
| Fix Wechselobjektive | | | | | |
| FL-601 | 0.79:1 | 1.6 m | 0.0% Fix | | Kein Zoom |

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8949h.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.