

Dukane ImagePro 8980WU

DUKANE IMAGEPRO 8980WU



Der ImagePro 8980WU LCD Projektor von Dukane hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Eine Bildbreite von bis zu 850 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 567 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 7000

Leinwand 3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,7000 min. Lumen

Leinwand 0.311 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: • JPEG (.jpeg, .JPEG) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif) • Movie (.avi, .mov)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

430W Lampe
Artikel Nr.: 456-8980



Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

5,23% / 0,17 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 3

Objektiv


F=1,6-2,9 f=24-48 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 8W

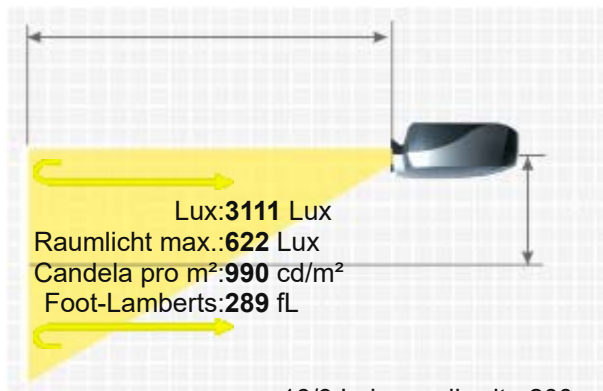

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 x HDMI in
D-sub 15 pin in und out
SDI in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
USB Typ A,B in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin
RJ45 mit HDBaseT in

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

600 / 580W im Eco Mode

Maße BxHxT

498 x 135 x 396 mm (19,6"x5,3"x15,6") 26.62 L/dm³

Betriebsgeräusch

39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht

8,62 kg / 19 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-35° automatisch
Hori.: +/-7,5°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-106 kHz
V-sync: 50-120 Hz

Foot-Lamberts

289 fL / max. 850 cm Bildbreite

Candela pro m²

1011.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Bild neben Bild

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			
		Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
UL-705	5.2-8.7:1	10.4-17.4 m	50%	+/-10%	motorisch
SL-702	1.3-1.9:1	2.6-3.8 m	50%	+/-10%	motorisch
ML-703	1.6-3.2:1	3.2-6.4 m	55%	+/-10%	motorisch
LL-704	3.1-5.2:1	6.2-10.4 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
FL-701	0.9:1	1.8 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2016-08-17 10:40:07

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8980wu.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.