
Dwin HD 700

Bild im Bild



DWIN HD 700

Projektionssystem	 7" ESF CRT 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor: ca. 957 / 1100 Lumens	Leinwand	319 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: -	Leinwand	-
Schwarzwert	Projektor: -	Leinwand	-
Offset	-		
Auflösung	-		
Wiedergabesignale	PAL, NTSC 3,58, NTSC 4,43		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..		
Lichtquelle	CRT Röhre		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	RS232C 5 x BNC in		
Deckenmontage	Ja		
Stromverbrauch	220W		
Maße BxHxT	559 x 267 x 597 mm (22"x10,5"x23,5") 89.1 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	29,50 kg / 65,04 lbs.		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	H-sync: 30-65 kHz V-sync: 50-80 Hz Bandbreite max.: 75 MHz		

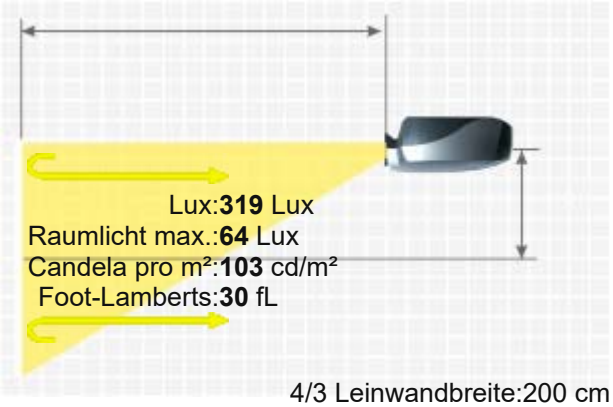

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Foot-Lamberts	30 fL / max. 269 cm Bildbreite
Candela pro m²	105 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Bild im Bild ■ Passwortschutz ■ Overscan Einstellbar
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/dwinhd700.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.