# Eiki C602




EIKI C602

| | |
|---|---|
| Kurzvorstellung<br>Beta 2.5 | Das Eiki Modell C602 ist ein LCD Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 5000000:1. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.<br>Eine Bildbreite von bis zu 787 cm ist möglich, da der Projektor 6000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P und 4K (komprimiert) ist für den Projektor kein Problem, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P und 4K (komprimiert) Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. |
| Projektionssystem | 3 x 0,64" LCD TFT Panel<br>WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display |

| | Projektor | Leinwand |
|---|---|---|
| Ansi-Lumen | 6000 | 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast | 5000000:1 full on/off | 5000000:1 full on/off |
| Schwarzwert | 0,0012 min. Lumen | 0,001 min. Lumen |

| | |
|---|---|
| Offset | - |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200<br>2.304.000 Pixel<br>UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
| Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
| Einsatzgebiet | Standard-Portabel \| Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |
| Lichtquelle | Laser (Blue) + Phosphor |
| Licht Lebensdauer | 20000 Std. |
| Betriebskosten | 0,00 € da Laser |
| Focus | manuell |
| Zoom | manuell x1.6 |
| Objektiv | F=1,58-2,02 f=15,3-24,6 mm |
| Projektionsverhältnis | - |
| Audio | 1 x 16W |
| Anschlüsse | 2x HDMI in 1x out<br>D-sub 15pin in und out<br>Mini Jack Audio in und out<br>USB-A (5V/1.5A) in |




16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

USB-B in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in




| | |
|---|---|
| Deckenmontage | Ja, ist möglich. |
| Stromverbrauch | 330W |
| Maße BxHxT | 390 x 128 x 294 mm (15,4"x5"x11,6") 14.68 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | 39 / 29 dB im Eco Mode |
| Gewicht | 5,00 kg / 11,02 lbs. |
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-30°<br>Hori.: +/-30° |
| Ausleuchtung | 80% |
| Frequenz | H-sync: 15-135 kHz<br>V-sync: 24-85 Hz |
| Foot-Lamberts | 248 fL / max. 787 cm Bildbreite |
| Candela pro m² | 868 cd/m² |
| Ausstattung (Extras) | ■ Full HD 1080P kompatibel<br>■ Eco Mode<br>■ Kensington Slot<br>■ 360° Installation fähig<br>■ Passwortschutz<br>■ Lan Netzwerk kompatibel.<br>■ Crestron®-Software kompatibel.<br>■ |
| Screen Mirroring | - |
| Baujahr | 2025 // Letzte Datenänderung: 2025-10-27<br>Angelegt: 2025-10-09 11:54:41 |

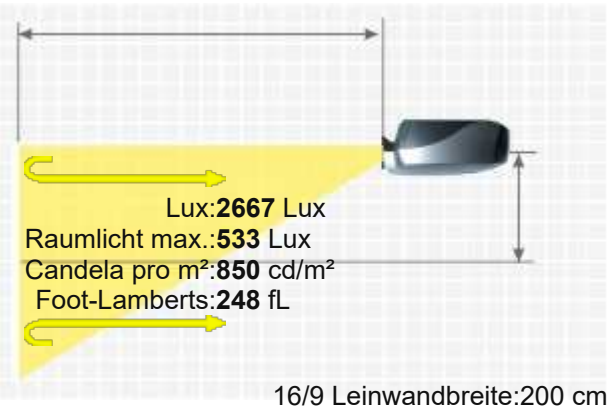


Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/eikic602.html

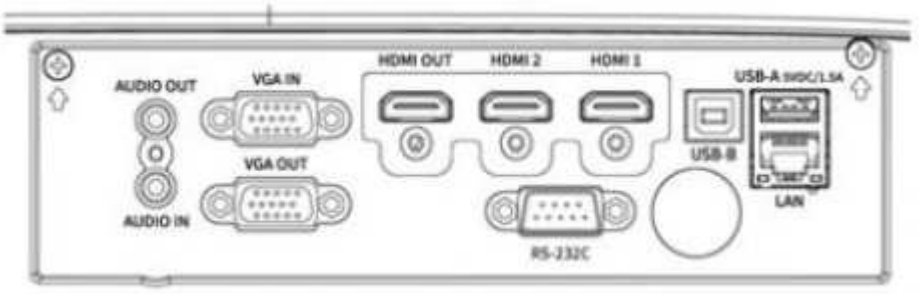Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.