


Eiki EIP XHS100



EIKI EIP XHS100



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Eiki EIP XHS100. Der Stationär DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2400:1. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 803 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 535 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Der Projektor kam 2014 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 8500

Leinwand 2833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2400:1 full on/off

Leinwand 2400:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,5417 min. Lumen

Leinwand 1,182 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 400W Lampe
Artikel Nr.: AH-CD30101



Licht Lebensdauer

2500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
D-sub 15pin in
5 x BNC RGBHV in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
12V Trigger out
3G HD-SDI

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch


995W

Maße BxHxT

505 x 228 x 520 mm (19,9"x9"x20,5") 59.87 L/dm³

Betriebsgeräusch

43 / 39 dB im Eco Mode

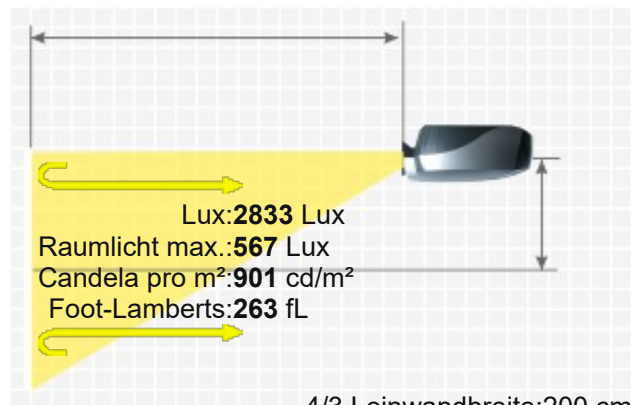

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Gewicht	24,00 kg / 52,91 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° Hori.: +/-35°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31-108 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 154 MHz
Foot-Lamberts	263 fL / max. 803 cm Bildbreite
Candela pro m²	920.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AH-CD20401	1.31-2.18:1	2.6-4.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
AH-CD20302	3.13-4.93:1	6.3-9.9 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
AH-CD20301	2.1-3.18:1	4.2-6.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
AH-CD20203	0.44-0.55:1	0.9-1.1 m	+/-50%	+/-10%	
AH-CD20202	0.73-1.05:1	1.5-2.1 m			motorisch
AH-CD20101	1.01-1.34:1	2-2.7 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
AH-CD20201	0.45:1	0.9 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2015-01-06 15:46:35

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikieipxhs100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.