

Eiki EK-308UA

EIKI EK-308UA



Der Eiki EK-308UA Standard-Portabel 3D LCD Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Eine Bildbreite von bis zu 787 cm ist möglich, da der Projektor 6000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Ein Smartphone mit MHL-Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI-Port angeschlossen werden, um eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vorzunehmen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Er kam 2022 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Eiki angeboten. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,64" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	6000	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	10000:1 full on/off	Leinwand	10000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,6000 min. Lumen	Leinwand	0.267 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-45% Hori.: +/-9%			
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	300W Lampe Artikel Nr.: 22040013			
Licht Lebensdauer	3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	-			

Focus manuell


Zoom manuell 1.64

Objektiv F=1,6-1,9 f=17,8-29,10 mm

Projektionsverhältnis 1,92-2,11:1

Audio 1 x 10W

Anschlüsse 2 x HDMI in (1 x MHL)
D-sub 15pin in und out

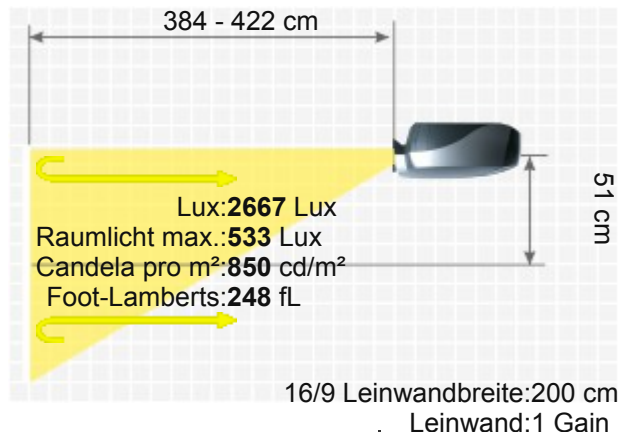

Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in



Deckenmontage JA
Stromverbrauch 420W
Maße BxHxT 395 x 128 x 318 mm (15,6"x5"x12,5") 16.08 L/dm³
Betriebsgeräusch 40,9 / 35,9 dB im Eco Mode
Gewicht 4,45 kg / 9,81 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-15°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 24 - 85 Hz

Foot-Lamberts 248 fL / max. 787 cm Bildbreite


Candela pro m² 868 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- AMX

Screen Mirroring über HDMI MHL

Baujahr 2022 // Letzte Datenänderung: 2024-05-16
Angelegt: 2022-09-15 10:19:08

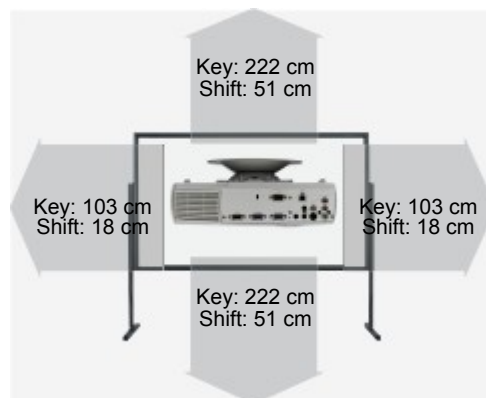

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikiek308ua.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.