

Eiki EK-612X/A



EIKI EK-612X/A



Der Stationär Eiki EK-612X/A 3D DLP Beamer hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 4400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

7000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 729 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 486 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Projektor kam 2016 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7000	Leinwand	2333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		4400:1 full on/off		4400:1 full on/off
Schwarzwert		1,5909 min. Lumen		0.531 min. Lumen
Lens shift		Vert.: +/-100% Hori.: +/-30%		
Auflösung		XGA 1024 x 768 786.432 Pixel		

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 465W UHP Lampe
Artikel Nr.: SP.75A01GC01



Licht Lebensdauer 2000 Std. / 1500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten 22,77% / 0,74 €

Focus motorisch


Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio -

Anschlüsse
HDMI in
DVI-D in
D-sub 15pin in
YUV in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in

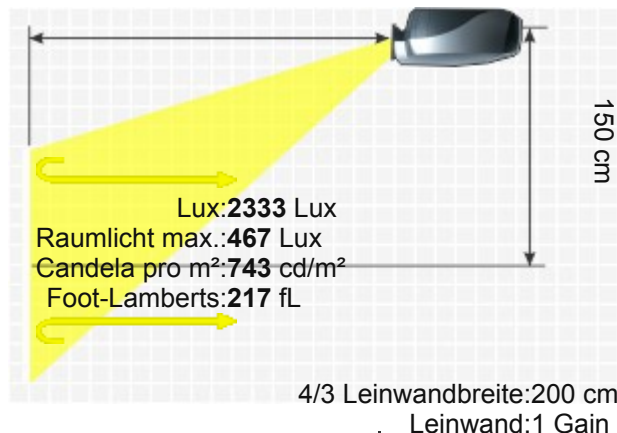

USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
1 x HDBaseT



Deckenmontage JA
Stromverbrauch 580 / 450W im Eco Mode
Maße BxHxT 453 x 207 x 390 mm (17,8"x8,1"x15,4") 36.57 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 34 dB im Eco Mode
Gewicht 14,00 kg / 30,86 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-20°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung 90%


Frequenz H-sync: 15,7-91,1 kHz
V-sync: 24-85 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz

Foot-Lamberts 217 fL / max. 729 cm Bildbreite

Candela pro m² 759.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Digital zoom: 1/4~ x16

Screen Mirroring -

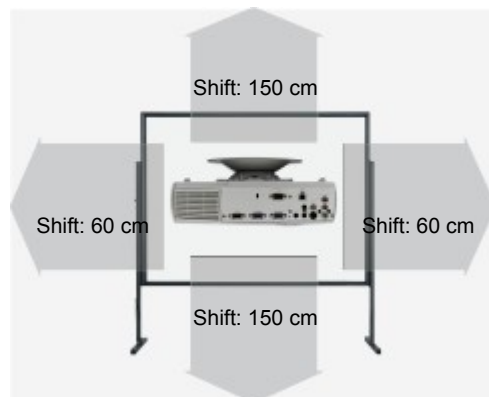

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AH-A23010	3-5.7:1	6-11.4 m	+/-100%	+/-30%	motorisch
AH-A22030	1.26-1.58:1	2.5-3.2 m	+/-100%	+/-30%	motorisch
AH-A22020	0.99-1.26:1	2-2.5 m	+/-100%	+/-30%	motorisch
AH-A22010	0.78-0.99:1	1.6-2 m	+/-100%	+/-30%	motorisch
AH-A21010	1.58-3:1	3.2-6 m	+/-100%	+/-30%	motorisch

Baujahr 2016 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2016-07-22 11:01:48



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikiek612x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.